

INDUSTRIËLE WASSYSTEMEN

Quality equipment, securing maximum hygiene



To be the first choice for hygienic products,
by developing leading solutions and providing
added value while spreading our knowledge
and passion for hygiene.

Voorwaarden

Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gepubliceerd of op een andere manier aanschouwelijk worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Elpress BV. De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld, echter kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Artikelen, details en kleurschakeringen van de getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. Voor de meest actuele informatie kijkt u op onze website: www.elpress.com.

INHOUDSOPGAVE

Over Elpress	4
Industriële Wassystemen	6

KRATTENWASSERS

Krattenwasser EKW-1500	13
Krattenwasser EKW-2500	14
Krattenwasser EKW-3500	15
Krattenwasser EKW-5000	16
Krattenwasser EKW-6000	17
Krattenwasser EKW-7000	18
Krattenwasser ECW	19
Opties en accessoires voor krattenwassers EKW	20

STICKERVERWIJDERING

Stickerverwijderingsunit SR	25
-----------------------------	----

AFBLAASUNITS

Afblaasunit EAB-ST	27
Afblaasunit EBO-TC	28

NORMWAGEN- EN BAKKENWASSERS

Normwagenwasser ENW-20	31
Normwagenwasser ENW-5000	32
Normwagen- en/of bakkenwasser EDW-1N / EDW-2N / EDW-2N-L / EDW-XL	33
Normwagen- en/of bakkenwasser EDW-2N-L-LID	34
Bakkenwasser EDW-5000/7500/10000	35
Opties en accessoires voor normwagen- en bakkenwassers	36

PALLETWASSERS

Palletwasser EPW	41
Opties en accessoires voor palletwassers	42

GEREEDSCHAPPENWASSERS

Gereedschappenwasser EKW-MB	45
Gereedschappenwasser ETW	46

OVERIGE WASSYSTEMEN

Life bird krattenwassers ELB	49
Klikowasser EDW-K	50
Messenkorvenwasser EDMR	51
Rookkar- / Trolleywasser EMW	52
Desinfectietunnel EDT	53

OVER ELPRESS

Al sinds 1976 ♥ voor hygiëne

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. Onze focus ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte producten, die op vakkundige wijze geïntegreerd worden in uw bedrijfsproces. Door processen te vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen wij met een compleet productenpakket waarde toevoegen aan uw bedrijf.

AL MEER DAN **45 JAAR** INNOVATIEF

Elpress is al meer dan vijfenveertig jaar innovatief. Wij slagen er steeds in de marktontwikkeling voor te zijn, door op een vindingrijke en succesvolle wijze de meest uiteenlopende hygiënevraagstukken te lijf te gaan. Met enige trots kunnen wij stellen dat een aantal van onze producten inmiddels als standaard worden beschouwd in onze branche. Dit hoge innovatieniveau kunnen

we alleen maar volhouden doordat we over een uitgebalanceerd team professionals beschikken, waardoor alle mogelijk disciplines gewaarborgd zijn, en bovenal door goed naar u te luisteren. Op deze manier zijn wij in staat efficiënte hygiëneoplossingen te ontwikkelen, produceren, leveren en onderhouden.



Wereldwijd
beschikbaar



Totaal-
leverancier



Nederlands
fabrikaat



Innovatieve
organisatie



Ruim 45 jaar
ervaring

ONZE PRODUCTGROEPEN

WIJ ZIJN EEN TOTAALLEVERANCIER

Onze kracht is dat we totaalleverancier zijn, één partner voor al uw zaken op hygiënegebied.



Persoonlijke Hygiëne

Efficiënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, zeker in een productieomgeving waarin besmetting via de mens een risicofactor is.



Reinigingssystemen

Elpress reinigingssystemen zijn uiterst efficiënt; zuinig in water- en energieverbruik, onderhoudsarm en gemakkelijk te bedienen.



Industriële Wassystemen

Met onze industriële wassystemen reinigt u ladingdragers, kratten, pallets of boxen. Dit betekent efficiënt omgaan met kosten en milieu.



Componenten

Of het nu gaat om een hogedrukpistool, sproeinozzle of reinigingslang, dankzij een compleet assortiment biedt Elpress u een oplossing voor elke uitdaging.



Afwatering

Elpress putten en goten zijn van hoogwaardige en bewezen kwaliteit. De ronde vormen en gladde afwerking zorgen ervoor dat het water en vuil zonder belemmeringen worden afgevoerd.



Mechanische Handlingsystemen

De diverse liften en kantelaars zijn gemaakt om uw medewerkers te ontzien van zware tilwerkzaamheden en zijn ideaal voor het versneld leegwerken van ladingdragers.

EFFICIËNTE INDUSTRIËLE WASSYSTEMEN

UITGEDACHT TOT IN DETAIL

Met onze industriële wassystemen reinigt u ladingdragers, kratten, pallets of boxen. Dit betekent efficiënt omgaan met kosten en milieu; onze systemen zijn zuinig met water, energie en reinigingsmiddelen, uiteraard zonder dat er aan de reiniging zelf afbreuk wordt gedaan. Bovendien zijn onze installaties gebruikersvriendelijk en ergonomisch verantwoord. De Elpress wassystemen zijn van bewezen kwaliteit. Vooruit denken zit in ons DNA. Vooruit denken, maar wel met bewezen principes.

De standaard werking van een wassysteem

Ladingdragers zoals kratten, pallets, boxen, bakken en vaten worden via een transportketting of in een stationair wassysteem gereinigd. Welke fases van reiniging essentieel zijn voor uw praktijksituatie is afhankelijk van bijvoorbeeld de vervuilingsgraad of gewenste wastijd. Elpress onderscheid 5 reinigingsfases:

1 Voorwaszone of voorwasprogramma

Ladingdragers worden met sproeinozzles gereinigd bij een lage watertemperatuur. De grove vuildelen worden hier verwijderd.

2 Hoofdwazone of hoofdwasprogramma

Tijdens de hoofdwash worden de ladingdragers door middel van sproeinozzles gereinigd met warm water. In combinatie met de juiste chemie worden vetten en bacteriële verontreinigingen verwijderd.

3 Optionele stickerverwijdering

Met speciale vuilfrezen worden (met hoge druk) op nauwkeurige wijze stickers- en lijmresten verwijderd. Het fijne microfilter zorgt ervoor dat het waswater verstoken blijft van kleine deeltjes en dus prima kan worden hergebruikt.

4 Naspoelzone of naspoelprogramma

In deze zone worden de producten met vers water koud of heet nagespoeld met als doel het effectief verwijderen van het reinigings-/desinfectiemiddel.

5 Optionele afblaaszone

In de afblaasunit worden de ladingdragers door krachtige RVS ventilatoren afgeblazen. De ladingdragers bevatten na het verlaten van de afblaasunit, afhankelijk van het type en gewenste resultaat, een minimaal aandeel restvocht.



START DE SCAN




Wassystemen geschikt voor diverse soorten vervuiling

Hoe doe je verschillende soorten vervuiling de das om in één wasbeurt? Onze reinigingsfilosofie bestaat uit een samenstelling van temperatuur, tijd, chemie en mechanische kracht. Door deze vier elementen op de juiste manier te gebruiken, stellen wij de gebruiker van onze industriële wassystemen in staat het gewenste reinigingsresultaat te bereiken zelfs met vervuiling zoals:

- Eiwitten
- Bloedresten
- Ingedroogde vervuiling
- Sticker- en lijmresten

Krattenwasser calculator?

Wij gaan altijd met u in gesprek gaan over de eventuele aankoop van een krattenwasmachine. Indien gewenst kunt u middels onze handige krattenwasser calculator ook zelf alvast inzichtelijk maken welke krattenwasser bij uw bedrijf past.

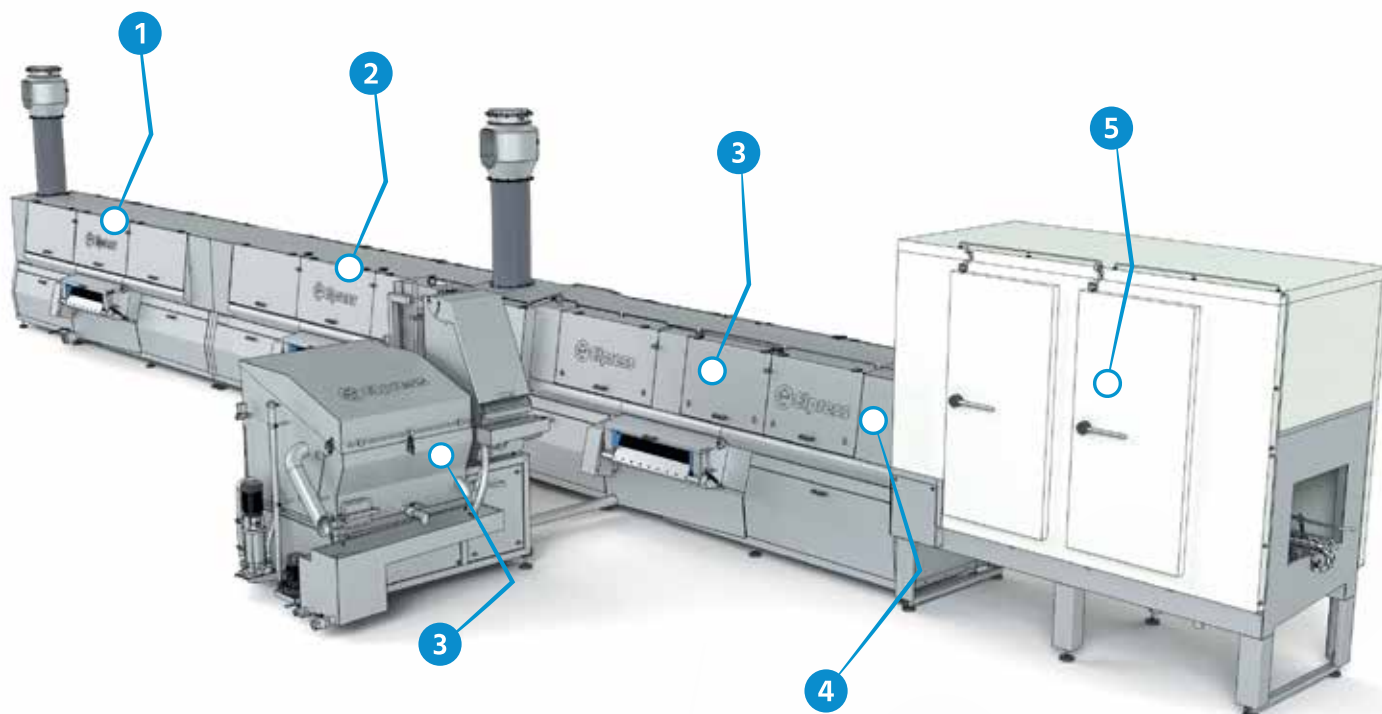

ELPRESS KWALITEIT, MADE IN HOLLAND

KWALITATIEVE, MILEUVRIENDELIJKE EN VEILIGE WASSYSTEMEN

Bij Elpress streven we ernaar om oplossingen te bieden die niet alleen van de hoogste kwaliteit zijn, maar ook milieuvriendelijk en veilig. Onze wasinstallaties worden volledig in eigen beheer geproduceerd, wat ons in staat stelt om snel in te spelen op veranderingen in de markt en direct te reageren op de nieuwste ontwikkelingen.

Kwaliteit in constructie

Onze wasinstallaties zijn gebouwd met de hoogste kwaliteit materialen om duurzame prestaties te garanderen. We gebruiken roestvaststalen plaatwerk dat keramisch gestraald is, waardoor het oppervlak een ruwheid heeft van slechts 0,8 µm. Bovendien bieden we modulaire constructiemogelijkheden, waardoor onze systemen flexibel kunnen worden aangepast aan verschillende behoeften.

Veiligheid volgens EU-normen

Veiligheid staat bij Elpress voorop. Onze wasinstallaties voldoen aan de strengste EU-normen en zijn voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen, waaronder:

- Deurbeveiligingen
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Droogloopbeveiliging
- Noodstopssystemen
- Veiligheidsafscheidings

Dit zorgt ervoor dat zowel gebruikers als omgeving veilig zijn tijdens het gebruik van onze installaties.

Milieuvriendelijk en kostenefficiënt

We streven ernaar om onze impact op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd kosten te besparen voor onze klanten. Onze wasinstallaties bieden: een hoge uptime, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd. Bovendien maken we gebruik van:

- Recirculatie van waswater
- Afzuiging van waterdamp (optioneel)
- Warmteterugwinning (optioneel)

Door geïsoleerde buitenwanden (optioneel) en doordacht watermanagement binnen de installatie wordt verdere energiebesparing gerealiseerd.


Sinner Circle

Bij het reinigen van ladingdragers wordt gebruik gemaakt van de Sinner Circle. Dit is in de professionele reinigingswereld een 'tool' bestaand uit vier functievariabelen. Deze variabelen worden in een bepaalde verhouding toegepast om een object optimaal te kunnen reinigen.

De vier variabelen zijn:

- Chemie
- Mechanische kracht
- Temperatuur
- Tijd

Het samenstellen van de juiste Sinner Circle is essentieel om een optimaal reinigingsproces te kunnen realiseren. Wij denken graag met u mee en delen graag onze ervaring om tot een perfect wasproces te komen.

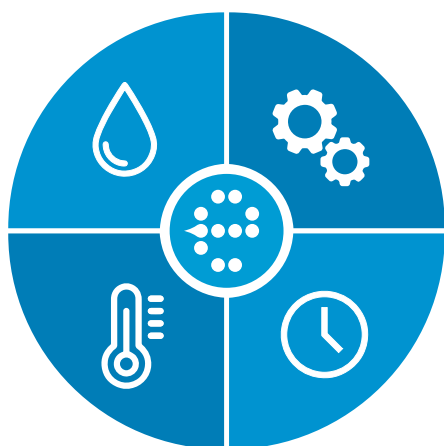

LEGENDA

	Aansluitbaar op centrale chemievoorziening
	Parameters instelbaar
	Zuinig met water
	Verstelbare poten
	Vervaardigd uit roestvaststaal
	Beschikbaar als mobiele uitvoering
	Optioneel leverbaar met cloud monitoring
	Max. reiniging aantal kratten / materialen per uur
	Max. reiniging aantal bakken / containers per uur
	Max. reiniging aantal pallets per uur
	Max. reiniging aantal normwagens per uur
	Bevat een voorwaszone
	Bevat een hoofdwashzone
	Bevat een naspoelzone
	Optioneel uitvoerbaar met afblaaszone

TOEPASSINGSGEBIEDEN VOOR INDUSTRIËLE WASSYSTEMEN

Onze professionele wassystemen zijn geschikt voor toepassing in diverse voedingsmiddelen en logistieke branches. Enkele voorbeeld branches en voorbeeldvervuilingen zijn:

- Vlees- en visindustrie: bloed, vetten, eiwitten en combinaties
- Bakkerijen: deeg, vet en chocoladeresten (suiker)
- AGF: Zetmeel, suikers en fruitzuren
- Zuivelindustrie: eiwitten en vetten
- Zoetwaren: suiker, stroop en deeg
- Logistiek

Stationair wassysteem

Bij de keuze voor een geschikt wassysteem is het belangrijk om goed na te denken over het aantal ladingdragers dat gewassen dient te worden. Indien er kleine batches handmatig in de wasmachine geladen worden, dan is een stationair wassysteem de meest geschikte keuze. Dit wassysteem biedt veel controle over het wasprogramma doordat de bakken op een vaste plek gewassen worden.



STATIONAIR WASSYSTEEM

Tunnel wassysteem

Een tunnelwasser is ontworpen voor continue doorvoer van ladingdragers, waardoor deze wasser ideaal is voor hoge volumes en constante productieprocessen. De ladingdragers worden automatisch door de wassystemen gevoerd, wat zorgt voor een efficiënte en snelle reiniging van de ladingdragers. Ook is een tunnelwasser uitstekend geschikt als onderdeel van een nieuw of bestaand lopende band systeem.




TUNNEL WASSYSTEEM

Remote Monitoring


Elpress wassystemen kunnen worden uitgerust met een speciaal Remote Monitoring systeem via een cloudopslag.

Dit systeem biedt diverse voordelen:



- Gebruikers kunnen belangrijke parameters zoals temperatuur, waterniveau en transportsnelheid eenvoudig inzien, monitoren of geautomatiseerde meldingen ontvangen. Dit zorgt voor betere controle en efficiëntie tijdens het wasproces.
- Ondersteuning en service door Elpress: Het Remote Monitoring systeem stelt Elpress in staat om installaties op afstand te analyseren. Dit betekent dat wij foutcodes kunnen uitlezen en zelfs softwarematig service kunnen verlenen, waardoor problemen sneller en efficiënter opgelost kunnen worden zonder dat er direct een monteur ter plaatse hoeft te zijn.

Het Remote Monitoring systeem biedt niet alleen gebruikersgemak en inzicht, maar ook verbeterde service en onderhoudsmogelijkheden voor Elpress. Dit is een optioneel systeem dat bestaat uit eenmalige opstart kosten en daarnaast een abonnement voor de cloudopslag.

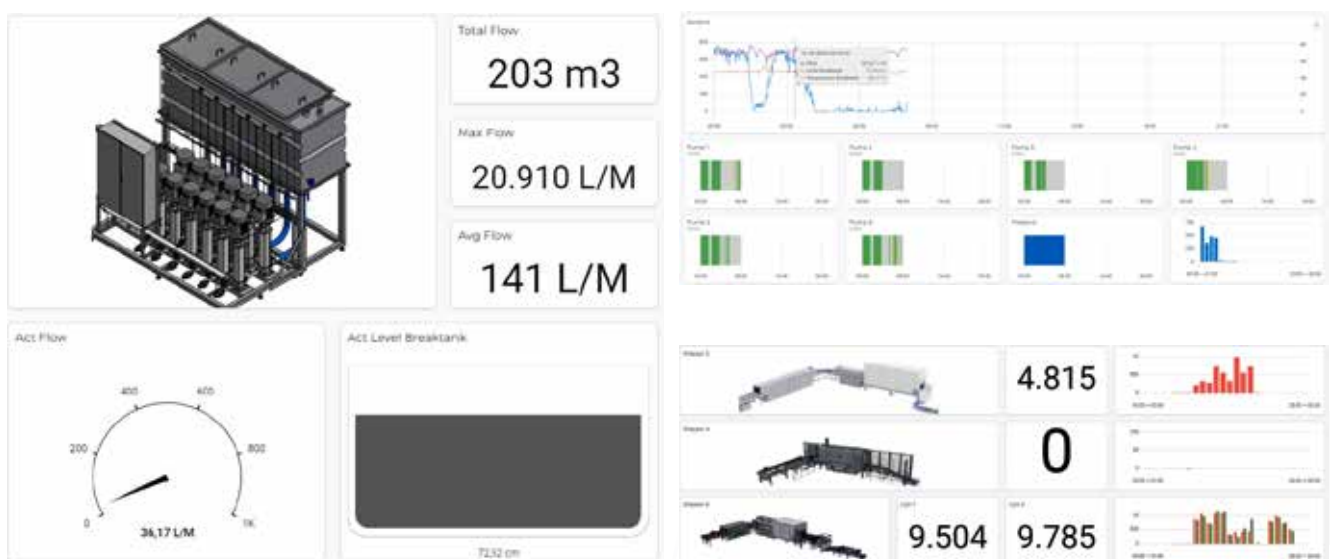

KRATTENWASSERS

Modulair geproduceerde krattenwassers

De krattenwasser van Elpress zorgen dat er in één wasbeurt wordt afgerekend met al het vuil dat zich op de krat bevindt. Het gebruikte water gaat niet verloren, maar vloeit automatisch terug en wordt opnieuw gebruikt. De krattenwasser bestaat altijd uit een hoofdwashzone, waar de vervuiling van de kratten wordt verwijderd, en de naspoezone, waar de kratten met schoon water worden afgespoeld. Dit schone water stroomt door naar de wastank, waardoor er een verversing van waswater plaats vind. De krattenwasser van Elpress kan daarnaast nog worden uitgebreid met een voorwaszone, stickerverwijderaar en/of een afblaasunit.

Op basis van factoren zoals het aantal te reinigen kratten, de afmetingen van de kratten en de gewenste functies, kan daarnaast een op maat gemaakte installatie aangeboden worden. Al onze krattenwasser beschikken over:

- Siemens PLC besturing met optionele remote controlling functionaliteiten.
- Kunststof transportketting welke per schakel onderhouden kan worden.
- Kliknozzles voor eenvoudig onderhoud.
- Minimaal één waszone en één afspoelzone.

Advies op maat

Elke situatie is anders en vaak is de expertise van onze ervaren specialisten een pré bij het configureren van uw ideale krattenwasser. Onze medewerkers staan dan ook graag voor u klaar.



VOORBEELD LADINGDRAGER(S)



E-kratten



CBL kratten



AGF kratten




Viskratten

KRATTENWASSER

EKW-1500



170



STANDAARD MET
EENPERSOONSBEDIENING



EKW-1500

LADINGDRAGERS

- Maximale afmetingen krat 600 x 400 mm (LxB)
- Spoorbreedte 400 tot 600 mm
- Krathoogte 100 tot 375 mm


Type	EKW-1500
Artikelnummer	83101125
Lengte / mm	2500
Breedte / mm	1200
Hoogte / mm	2100
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / krat	0,3 - 0,5
Max. aantal kratten / per uur	170
Voorwaszone	Nee
Hoofdwaszone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Nee
Opties	Zie pagina 20

KRATTENWASSER

EKW-2500



400



EKW-2500

LADINGDRAGERS

- Maximale afmetingen krat 600 x 400 mm (LxB)
- Spoorbreedte 400 tot 600 mm
- Krathoogte 100 tot 320 mm


Type	EKW-2500
Artikelnummer	83101150
Lengte / mm	3400
Breedte / mm	1240
Hoogte / mm	1600
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / krat	0,3 - 0,5
Max. aantal kratten / per uur	400
Voorwaszone	Nee
Hoofdwaszone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Optioneel (zie pagina 26)
Opties	Zie pagina 20

KRATTENWASSER

EKW-3500



560



EKW-3500

LADINGDRAGERS

- Maximale afmetingen krat 600 x 400 mm (LxB)
- Spoorbreedte 400 tot 600 mm
- Krathoogte 100 tot 320 mm


Type	EKW-3500
Artikelnummer	83101350
Lengte / mm	4400
Breedte / mm	1240
Hoogte / mm	1600
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / krat	0,3 - 0,5
Max. aantal kratten / per uur	560
Voorwaszone	Nee
Hoofdwaszone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Optioneel (zie pagina 26)
Opties	Zie pagina 20

KRATTENWASSER

EKW-5000



800



EKW-5000

LADINGDRAGERS

- Maximale afmetingen krat 600 x 400 mm (LxB)
- Spoorbreedte 400 tot 600 mm
- Krathoogte 100 tot 320 mm


Type	EKW-5000
Artikelnummer	83101650
Lengte / mm	5900
Breedte / mm	1240
Hoogte / mm	1600
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / krat	0,3 - 0,5
Max. aantal kratten / per uur	800
Voorwaszone	Ja
Hoofdwaszone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Optioneel (zie pagina 26)
Opties	Zie pagina 20

KRATTENWASSER

EKW-6000



960



EKW-6000

LADINGDRAGERS

- Maximale afmetingen krat 600 x 400 mm (LxB)
- Spoorbreedte 400 tot 600 mm
- Krathoogte 100 tot 320 mm


Type	EKW-6000
Artikelnummer	83101750
Lengte / mm	6900
Breedte / mm	1240
Hoogte / mm	1600
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / krat	0,3 - 0,5
Max. aantal kratten / per uur	960
Voorwaszone	Ja
Hoofdwaszone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Optioneel (zie pagina 26)
Opties	Zie pagina 20

KRATTENWASSER

EKW-7000



1120



EKW-7000

LADINGDRAGERS

- Maximale afmetingen krat 600 x 400 mm (LxB)
- Spoorbreedte 400 tot 600 mm
- Krathoogte 100 tot 320 mm

Type	EKW-7000
Artikelnummer	83101850
Lengte / mm	7900
Breedte / mm	1240
Hoogte / mm	1600
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / krat	0,3 - 0,5
Max. aantal kratten / per uur	1120
Voorwaszone	Ja
Hoofdwaszone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Optioneel (zie pagina 26)
Opties	Zie pagina 20

KRATTENWASSER

ECW

1000+



ECW-D-7000

Hoge capaciteit industriële krattenwassers

De ECW krattenwassers van Elpress zijn ontworpen voor hoge capaciteiten en optimale prestaties, bij intensief gebruik. De ECW biedt de perfecte combinatie van duurzaamheid, hygiëne en gebruiksgemak.

Beschikbaar in zowel enkelsporige als dubbelsporige varianten. Met een dubbelsporige uitvoering kunt u eenvoudig de capaciteit verdubbelen, waardoor de ECW ideaal is voor bedrijven die grote aantallen kratten dienen te reinigen binnen een beperkte ruimte.

Neem contact op met ons team en ontvang een vrijblijvende offerte op maat, volledig afgestemd op uw situatie.



ECW-10000

KRATTENWASSER

OPTIES EN ACCESSOIRES EKW MODELLEN

Artikelnummer	Beschrijving	EKW model					
		1500	2500	3500	5000	6000	7000
83109110	Doseerpomp voor reinigingsmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83109115	Doseerpomp voor reinigingsmiddel - conductief	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83109135	Doseerpomp voor reinigingsmiddel - inductief	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83109120	Dosing pump voor naspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83109021	Dampafzuiging		✓	✓	✓	✓	✓
83109002	Verwarming door stoominjectie		✓	✓	✓	✓	✓
83109005	Verwarming door warmwaterspiraal		✓	✓	✓	✓	✓
83109012	Verwarming door elektrisch element - 12 kW	✓					
83109020	Verwarming door elektrisch element - 30 kW		✓	✓	✓	✓	✓
83109150	Mobiele uitvoering	✓	✓	✓			
83108025	Instelbare snelheid transportketting		✓	✓	✓	✓	✓
83101049	Eenpersoonsbediening - EKW-1500	✓					
83101050	Eenpersoonsbediening - EKW-2500		✓				
83101051	Eenpersoonsbediening - EKW-3500			✓			
83108000	Invoerbaan met transportrollen - 1 meter		✓	✓	✓	✓	✓
83108010	Uitvoerbaan met transportrollen - 1 meter		✓	✓	✓	✓	✓
78800255	Kunststof kratgeleidingen - EKW-1500	✓					
78800254	Kunststof kratgeleidingen - EKW-2500/3500		✓	✓			
78800248	Kunststof kratgeleidingen - EKW-5000/6000/7000				✓	✓	✓
83108080	Roterend wedge-wire filter		✓	✓	✓	✓	✓
83108055	Vergrote krathoogte tot 420 mm - EKW-2500/3500		✓	✓			
83108065	Vergrote krathoogte tot 420 mm - EKW-5000/6000/7000				✓	✓	✓
83109045-X	Flow heater voor naspoelzone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83108071	Mobiele opvangbak voor vuiluitdraaiend filter		✓	✓	✓	✓	✓
XXXXXXX-B	Verstelbare bovengeleidingen		✓	✓	✓	✓	✓
XXXXXXX-Z	Verstelbare zijgeleidingen		✓	✓	✓	✓	✓

Bovenstaande zijn onze standaard opties. Heeft u een specifieke wens? Neem dan contact met ons op.



Doseerpomp
voor chemie



Dampafzuiging



Verwarming door
stoominjectie



Verwarming door
warmwaterspiraal




Verwarming door
elektrisch element



Mobiele uitvoering



Instelbare snelheid
transportketting



Verstelbare geleidingen



Eenpersoonsbediening



Invoer- / uitvoerbaan
met transportrollen



Kunststof kratgeleidingen



Roterende wedge-wire filter



Vergrote krathoogte



Mobiele opvangbak voor
vuiluitdraaiend filter



KRATTENWASSERS



EKW-5000 met EBO-2-TC



Bedieningskast krattenwasser



EKW-1500 mobiele uitvoering



EKW-5000



EKW-7000 met EBO-4-TC afblaasunit



EKW-3500 met eenpersoonsbediening

STICKERVERWIJDERING

Stickerverwijdering zonder extra water verbruik

De stickerverwijderingszone is geïntegreerd in de hoofdwashzone van een krattenwasser. Na de voor- en hoofdwashzones gaan de kratten de stickerverwijderingszone binnen die de kratten aan twee (SR2) of vier (SR4) zijden behandelt. Het verwijderen van stickers gebeurt door middel van hogedruk vuilfrezen aangestuurd door een afzonderlijke pomp- / filterunit met hoog vermogen. Deze vuilfrezen roteren op zeer hoge snelheid en 'snijden' de stickers en lijmresten van de kratten.

De waterfiltering van de stickerverwijderingszone is verdeeld over 3 filters. Het eerste filter is een roterend wedge-wire filter ① in de hoofdwashzone om de grove stickerresten uit het water te verwijderen. Het tweede filter is een stationair wedge-wire filter ② en het derde filter is een microfilter ③ die de kleinste resten filtert. Het tweede en derde filter bevinden zich bij de externe pompunit. Ons unieke filterproces zorgt ervoor dat het waswater constant hergebruikt wordt. Op deze wijze is de stickerverwijdering van Elpress niet alleen resultaatgericht en hygiënisch, maar ook nog eens zo duurzaam mogelijk.



STICKERVERWIJDERINGSUNITS

SR



SR-4

Type	SR-2	SR-4
	Tweezijdige verwijdering	Vierzijdige verwijdering
Artikelnummer	83109355	83109365
Spanning / VAC	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties
Werkdruk / bar	100	100
Stickerverwijderingszone		
Lengte / mm	3500	5000
Breedte / mm	1560	1560
Hoogte / mm	1815	1815
Externe pomp- / filterunit		
Breedte / mm	2240	2240
Diepte / mm	1660	1660
Hoogte / mm	2330	2330

AFBLAASUNITS

Diverse Elpress wassers kunnen worden voorzien van een afblaasunit die het grootste deel van het restwater afblaast. Het afblazen van kratten zorgt er namelijk voor dat ladingdragers direct weer het bedrijfsproces in kunnen. En daarmee draagt een afblaasunit bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

Hoge luchtsnelheid in de afblaasunit

In de afblaasunit worden de ladingdragers door krachtige roestvaststalen ventilatoren afgeblazen. Het afgeblazen vocht wordt via een afvoer naar buiten gevoerd. De hoge luchtsnelheid in de afblaasunit en de specifiek vormgegeven blaasmonden zorgen ervoor dat de lucht als een 'luchtmes' over de krat schraapt. De ladingdrager wordt door de gerichte plaatsing van de blaasmonden aan alle zijden optimaal afgeblazen.


De kratten afblazen met warme lucht

Er is na het verlaten van de afblaasunit meestal nog een minimaal aandeel restvocht aanwezig. Doordat de afblaasunit met warme lucht afblaast, komen de kratten warm uit de unit. Dit versnelt het proces van nadrogging, waardoor een ladingdrager snel weer kan worden ingezet.



AFBLAASUNIT

EAB-ST



EAB-2-ST

De EAB-ST kan gecombineerd worden met:

EKW-2500

EKW-3500

EKW-5000

EKW-6000

EKW-7000

Type	EAB-1-ST	EAB-2-ST
Artikelnummer	83107010	83107020
Aantal ventilatoren	1	2
Lengte / mm	2950	2950
Breedte / mm	1240	1240
Hoogte / mm	1600	1600
Spanning / VAC	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50
Vermogen / kW	5,5	11

AFBLAASUNIT

EBO-TC



EBO-4-TC

De EBO-TC kan gecombineerd worden met:

EKW-2500	EPW-45	Alle ECW modellen
EKW-3500	EKW-MB-2500	
EKW-5000	EKW-MB-3500	
EKW-6000	EKW-MB-5000	
EKW-7000	EKW-MB-7000	

Type	EBO-1-TC	EBO-2-TC	EBO-3-TC	EBO-4-TC	EBO-5-TC	EBO-6-TC
Artikelnummer	83107000	83107200	83107400	83107600	83107800	83107900
Aantal ventilatoren	1	2	3	4	5	6
Lengte / mm	1910	1910	2960	3360	4535	5410
Breedte / mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hoogte / mm	2750	2750	2750	2750	2750	2750
Spanning / VAC	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50	50	50	50	50
Vermogen / kW	5,5	11	16,5	22	27,5	33

AFBLAASUNITS



EBO-4-TC binnenzijde



EBO-2-TC



EAB-1-ST binnenzijde



EBO-2-TC

NORMWAGEN- EN BAKKENWASSERS

Professionele normwagen- en bakkenwassers

Normwagen- en bakkenwassers zijn gespecialiseerde industriële wasmachines ontworpen om grote aantallen bakken of normwagens efficiënt en grondig te reinigen. Tijdens het hoofdwassprogramma reinigt een motor-aangedreven roterende sproeiarm zowel de binnen- als buitenkant van de ladingdrager. De duur van het wasprogramma kan aangepast worden aan de vervuilingsgraad. Dit zorgt ervoor, dat alle oppervlakken aan de binnenzijde van de ladingdrager, waaronder de moeilijk bereikbare hoeken en naden, grondig worden gewassen. De druk en de hoeveelheid water kunnen aangepast worden afhankelijk van de mate van vervuiling. Na het wassen wordt de ladingdrager in het naspoelprogramma afgespoeld met schoon water om alle resten te verwijderen.

De voordelen van de Elpress normwagen- en bakkenwassers

- Energiezuinig door geavanceerde technologieën.
- Leverbaar met verschillende opties.
- Consistente reinigingskwaliteit.
- De wassers zijn ontworpen om waterverbruik te minimaliseren.
- Tijdsparing door geautomatiseerde reiniging.

VOORBEELD LADINGDRAGER(S)



Normwagens




Dolav / Pallet Bakken

STATIONAIRE NORMWAGENWASSER

ENW-20



20



ENW-20

LADINGDRAGERS

Afmetingen van de normwagens volgens DIN9797:

- 200L – 790 x 675 x 700 mm (lxbxh)
- 300L – 790 x 675 x 950 mm (lxbxh)


Type	ENW-20
Artikelnummer	83103005
Breedte / mm	1620
Diepte / mm	3815
Hoogte / mm	2070
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / normwagen	5
Max. aantal normwagens / per uur	20
Voorwasprogramma	Nee
Hoofdwasprogramma	Ja
Naspoelprogramma	Ja
Afblaasprogramma	Nee
Opties	Zie pagina 36

TUNNEL NORMWAGENWASSER

ENW-5000



50



ENW-5000

LADINGDRAGERS

Maximale afmetingen van de normwagens volgens DIN9797:

- 790 x 675 x 700 (lxbxh) - ENW-5000
- 790 x 675 x 950 (lxbxh) - ENW-5000-L

STANDAARD GELEVERD MET
IN- EN UITVOERSYSTEEM

Type	ENW-5000	ENW-5000-L
Artikelnummer	83103250	83103255
Lengte / mm	10850	10850
Breedte / mm	1910	1910
Hoogte / mm	3200	3200
Spanning / VAC	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / normwagen	5	5
Max. aantal normwagens / per uur	50	50
Voorwaszone	Ja	Ja
Hoofdwaszone	Ja	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Afblaaszone	Nee	Nee
Opties	Zie pagina 36	Zie pagina 36

STATIONAIRE BAKKEN- EN NORMWAGENWASSER

EDW

 20

 20/40



EDW-1N

LADINGDRAGERS

Maximale afmetingen van de bakken:

- Zie tabel

Afmetingen van de normwagens volgens DIN9797:

- 200L – 790 x 675 x 700 mm (lxbxh)
- 300L – 790 x 675 x 950 mm (lxbxh)

Type	EDW-1N	EDW-2N	EDW-2N-L	EDW-XL
Artikelnummer	83104000	83104004	83104005	83104009
Max. afmetingen bakken / mm	1200 x 1000 x 800 (lxbxh)	1200 x 1000 x 1000 (lxbxh)	1200 x 1200 x 1200 (lxbxh)	1500 x 1500 x 1500 (lxbxh)
Max. afmetingen normwagens / mm	790 x 675 x 700 (lxbxh)	790 x 675 x 950 (lxbxh)	790 x 675 x 950 (lxbxh)	790 x 675 x 950 (lxbxh)
Breedte / mm	2085	2410	2410	2410
Diepte / mm	3815	3815	4215	4830
Hoogte / mm	2270	2270	2520	2885
Spanning / VAC	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50	50	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / bak	5	5	5	5
Max. aantal bakken / per uur	20	20	20	12
Max. aantal normwagens / per uur	20 (optioneel)	40 (optioneel)	40 (optioneel)	NVT
Voorwasprogramma	Nee	Nee	Nee	Nee
Hoofdwasprogramma	Ja	Ja	Ja	Ja
Naspoelprogramma	Ja	Ja	Ja	Ja
Afblaasprogramma	Nee	Nee	Nee	Nee
Opties	Zie pagina 36	Zie pagina 36	Zie pagina 36	Zie pagina 36

STATIONAIRE BAKKEN- EN NORMWAGENWASSER


EDW-2N-L-LID



20



40



DEKSELS VAN
BAKKEN KUNNEN
OOK GEWASSEN
WORDEN.



EDW-2N-L-LID

LADINGDRAGERS

Maximale afmetingen van de bakken:

- 1200 x 1200 x 1200 mm (lxbxh)

Deksels van de bakken:

- 1200 x 1200 x 50 mm (lxbxh)

Afmetingen van de normwagens volgens DIN9797:

- 200L – 790 x 675 x 700 mm (lxbxh)
- 300L – 790 x 675 x 950 mm (lxbxh)


Type	EDW-2N-L-LID
Artikelnummer	83104006
Breedte / mm	3255
Diepte / mm	4215
Hoogte / mm	2525
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / bak	5
Max. aantal bakken / per uur	20
Max. aantal normwagens / per uur	40
Max. aantal deksels / per uur	20
Voorwasprogramma	Nee
Hoofdwasprogramma	Ja
Naspoelprogramma	Ja
Afblaasprogramma	Nee
Opties	Zie pagina 36

TUNNEL BAKKENWASSER

EDW



50-100



EDW-10000

LADINGDRAGERS

Maximale afmetingen van de bakken:

1200 x 1000 x 1000 mm (BxDxH)

Type	EDW-5000	EDW-7500	EDW-10000
Artikelnummer	83104100	83104200	83104300
Lengte / mm	5000	7500	10000
Breedte / mm	2060	2060	2060
Hoogte / mm	2600	2600	2600
Spanning / VAC	3x 400	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / bak	6-8	6-8	6-8
Max. aantal bakken / per uur	50	75	100
Voorwaszone	Ja	Ja	Ja
Hoofdwaszone	Ja	Ja	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Afblaaszone	Nee	Nee	Nee
Opties	Zie pagina 36	Zie pagina 36	Zie pagina 36

NORMWAGEN- EN BAKKENWASSERS

OPTIES EN ACCESSOIRES

Artikelnummer	Beschrijving
---------------	--------------

83109110	Doseerpomp voor reinigingsmiddel
83109115	Doseerpomp voor reinigingsmiddel - conductief
83109135	Doseerpomp voor reinigingsmiddel - inductief
83109120	Doseerpomp voor naspoelmiddel - ENW-20 / EDW-1N
83109127	Doseerpomp voor naspoelmiddel - Overige modellen
83109217	Dampafzuiging
83109002	Verwarming door stoominjectie
83109003	Verwarming door warmwaterspiraal
83109020	Verwarming door elektrisch element - 30 kW
83104306	Normwagenframe voor EDW-20

Bovenstaande zijn onze standaard opties. Heeft u een specifieke wens? Neem dan contact met ons op.




Doseerpomp



Dampafzuiging



Norwagenframe voor EDW-20

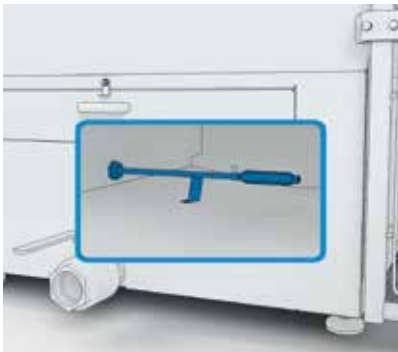

Stoominjectie



Heet water spiraal



Elektrische verwarming

NORMWAGEN- EN BAKKENWASSERS



EDW-5000



ENW-20



Siemens LOGO bedieningspaneel



EDW-5000



ENW-20



EDW-1N

PALLETWASSERS

Efficiënt en grondig pallets reinigen

Een Elpress palletwasser biedt een reinigingskracht die ervoor zorgt dat uw pallets grondig worden gereinigd en klaar zijn voor hergebruik in uw operationele processen. Het reinigingsproces begint in de hoofdwashzone, waar krachtige nozzles zorgen voor een optimale reiniging van de pallets en efficiënt vuil verwijderen. De nozzles zijn geconfigureerd voor maximaal reinigingsresultaat en worden voorzien van water door een krachtige, maar tegelijkertijd energiezuinige pomp.

Na de hoofdwash volgt de naspoelzone, waar de pallets worden gespoeld met schoon water. De watertoevoer is aangesloten op de waterleiding en voorzien van een naspoelregeling om het waterverbruik te optimaliseren. Ook hier zijn een groot aantal roestvaststalen nozzles aanwezig, die zorgen voor een grondige naspoeling zonder verspilling van water en energie.


De voordelen van de Elpress palletwassers

- Energiezuinig door geavanceerde technologieën.
- Leverbaar met verschillende opties.
- Consistente reinigingskwaliteit.
- De wassers zijn ontworpen om waterverbruik te minimaliseren.
- Tijdsparing door geautomatiseerde reiniging
- Besparingen op de arbeidskosten.

VOORBEELD LADINGDRAGER(S)




H1 Pallet

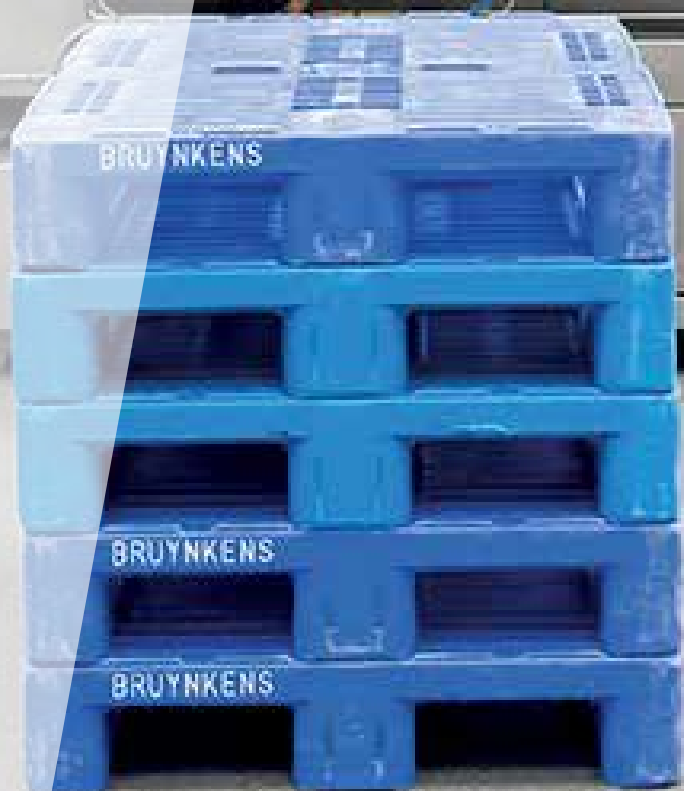

PALLETWASSER

EPW-45

 70



EPW-45

LADINGDRAGERS

Maximale afmetingen van de pallets:

1200 x 1000 x 170 mm (BxDxH)

Type	EPW-45
Artikelnummer	83105000
Lengte / mm	5920
Breedte / mm	1350
Hoogte / mm	2285
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / pallet	5
Max. aantal pallets / per uur	20
Voorwaszone	Nee
Hoofdwaszone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Optioneel (zie pagina 26)
Opties	Zie pagina 42

PALLETWASSERS

OPTIES EN ACCESSOIRES

Artikelnummer	Beschrijving
83109110	Doseerpomp voor reinigingsmiddel
83109115	Doseerpomp voor reinigingsmiddel - conductief
83109135	Doseerpomp voor reinigingsmiddel - inductief
83109120	Doseerpomp voor naspoelmiddel
83109217	Dampafzuiging
83109002	Verwarming door stoominjectie - Max. 8 bar
83109005	Verwarming door warmwaterspiraal
83109020	Verwarming door elektrisch element - 30 kW
83105060	Pallet kantelaar

Bovenstaande zijn onze standaard opties. Heeft u een specifieke wens? Neem dan contact met ons op.



Doseerpomp



Dampafzuiging



Stoominjectie



Heet water spiraal



Elektrische verwarming



Pallet kantelaar

PALLETWASSERS



EPW-45



EPW-45



Binnenzijde EPW-45

GEREEDSCHAPPENWASSERS

Verschillende soorten materialen reinigen

De gereedschappenwassers zijn industriële wasoplossingen die geschikt zijn voor het reinigen van diverse soorten gereedschap, materialen en apparatuur die worden gebruikt in industriële en commerciële omgevingen. Enkele voorbeelden van items die kunnen worden gereinigd in een gereedschappenwasser zijn:


- Gereedschap en handgereedschap
- Platen en trays
- Potten, emmers en bakken
- Schalen en kommen
- Klein materiaal en accessoires

Tunnelwasser of stationaire wasser

De EKW-MB is een tunnelwasser welke gereedschappen en materialen via een meshbelt verplaatst. Wanneer de hoeveelheid materialen per uur hoog is, wordt een tunnelwasser zoals de EKW-MB een interessante keuze. Wanneer de hoeveelheden aan de kleine kant zijn is een van de stationaire ETW modellen de perfecte keuze.

TUNNEL GEREEDSCHAPPENWASSER

EKW-MB



EKW-MB-3500

LADINGDRAGERS


- Maximale afmetingen van materiaal 600 x 400 mm (LxB)
- Spoorbreedte 400 tot 600 mm
- Maximale hoogte van materiaal 100 mm tot 320 mm

Type	EKW-MB-2500	EKW-MB-3500	EKW-MB-5000	EKW-MB-7000
Artikelnummer	83101153	83101354	83101654	83101854
Lengte / mm	3620	4950	6450	8450
Breedte / mm	1240	1240	1240	1240
Hoogte / mm	1600	1600	1600	1600
Spanning / VAC	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50	50	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties
Voorwaszone	Nee	Nee	Ja	Ja
Hoofdwaszone	Ja	Ja	Ja	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Afblaaszone	Optioneel (zie pagina 26)	Optioneel (zie pagina 26)	Optioneel (zie pagina 26)	Optioneel (zie pagina 26)

Opties: voor deze wasoplossingen worden opties altijd geselecteerd in overeenstemming met onze specialisten.

STATIONAIRE GEREEDSCHAPPENWASSERS

ETW



ETW-20

Optioneel is de gereedschappenwasmachine uit te rusten met zeepdosering, ingebouwde mengkraan en een externe spoelslang.

Type	ETW-10	ETW-15	ETW-17	ETW-20	ETW-30
Artikelnummer	78002418	78002419	78002421	78002422	78002423
Breedte / mm	842	962	1082	1280	1555
Diepte / mm	745	745	745	745	745
Hoogte / mm	1631	1631	1631	1631	1631
Spanning / VAC	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50	50	50	50
Vermogen / kW	8,5	9,5	16,5	16,5	17,5
Waterverbruik per programma / ltr	4	6	8	10	12
Reinigingstijd / seconden	20	20	20	20	20
Hoofdwasprogramma	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Naspoelprogramma	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

GEREEDSCHAPPENWASSERS



EKW-MB-5000



ETW-30



ETW-15

OVERIGE WASSYSTEMEN

Een wassysteem voor elke ladingdrager

Elpress heeft diverse installaties geproduceerd voor verschillende ladingdragers. Denk hierbij aan multipurpose bakken en klike wassers, messenkorven wassers of bijvoorbeeld een wasser voor trolleys en rookkarren.

Maatwerk

Ondanks dat onze productlijnen specifiek voor de markt ontwikkeld zijn, krijgt Elpress van tijd tot tijd maatwerk verzoeken. Onze professionele benadering en kennis van de markt is onze formule voor een succesvolle samenwerking.

De belangrijkste aspecten van een Elpress maatwerk project:

- Multidisciplinaire benadering
- Meer dan 45 jaar ervaring
- Ontwerp vanuit de perfecte Sinner Circle

VOORBEELD LADINGDRAGER(S)



Gevogelte / Live Bird kratten



Kliko bakken



Messenkorven




Rookwagens / Trolleys

LIFE BIRD KRATTENWASSER

ELB



330 - 1000



SPECIAAL ONTWERPEN
VOOR LIFE BIRD KRATTEN



ELB-5000

LADINGDRAGERS

- Maximale afmetingen life bird krat 950 x 500 mm (LxB)
- Maximale life bird krathoogte 325 mm



Type	ELB-5000	ELB-7500	ELB-10000	ELB-12500	ELB-15000
Artikelnummer	83102805	83102815	83102825	83102835	83102845
Lengte / mm	5000	7500	10000	12500	15000
Breedte / mm	2780	2780	2780	2780	2780
Hoogte / mm	1810	1810	1810	1810	1810
Spanning / VAC	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400
Frequentie / Hz	50	50	50	50	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / per uur	340	520	680	850	1060
Max. aantal kratten / per uur	330	500	660	820	1000
Verwarming - Heet water spiraal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Doseerpomp per wastank	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Frequentiegestuurde transportketting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorwaszone	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoofdwashzone	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoofdwashzone 2	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd


Opties: voor de mogelijke opties voor deze wasoplossing raadpleegt u een van onze specialisten.

KLIKOWASSER

EDW-K



40



EDW-K

LADINGDRAGERS

Maximale afmetingen van de kliko's:

1000 x 1100 x 2000 mm (BxDxH)

Type	EDW-K
Artikelnummer	83103005
Breedte / mm	4415
Diepte / mm	4415
Hoogte / mm	2630
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / kliko	5
Max. aantal kliko's / per uur	40
Voorwasprogramma	Nee
Hoofdwasprogramma	Ja
Naspoelprogramma	Geïntegreerd
Afblaasprogramma	Nee


Opties: voor deze wasoplossingen worden opties altijd geselecteerd in overeenstemming met onze specialisten.

MESSENKORVENWASSER

EDMR



220



EDMR-2500

Type	EDMR-2500
Artikelnummer	83106000
Lengte / mm	5650
Breedte / mm	950
Hoogte / mm	1635
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Waterconsumptie / liter / messenkorf	0,4
Max. aantal messenkorven / per uur	220
Voorwaszone	Nee
Hoofdwashzone	Ja
Naspoelzone	Geïntegreerd
Afblaaszone	Nee


Opties: voor deze wasoplossingen worden opties altijd geselecteerd in overeenstemming met onze specialisten.

ROOKWAGEN- / TROLLEYWASSER

EMW



20



EMW

LADINGDRAGERS

Maximale afmetingen van de trolleys:


1000 x 1100 x 2000 mm (BxDxH)

Type	EMW-20
Artikelnummer	83104008
Breedte / mm	3125
Diepte / mm	4325
Hoogte / mm	3375
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	Afhankelijk van opties
Max. aantal trolleys / per uur	20
Voorwasprogramma	Nee
Hoofdwasprogramma	Ja
Naspoelprogramma	Ja
Afblaasprogramma	Nee

Opties: voor deze wasoplossingen worden opties altijd geselecteerd in overeenstemming met onze specialisten.

DESINFECTIETUNNEL

EDT



EDT-1000

Type	EDT-1000
Artikelnummer	83101210
Lengte / mm	2250
Breedte / mm	1190
Hoogte / mm	1578
Spanning / VAC	3x 400
Frequentie / Hz	50
Vermogen / kW	1
Capaciteit dosering / liter / uur	9,35

Opties: voor deze wasoplossingen worden opties altijd geselecteerd in overeenstemming met onze specialisten.


OVERIGE WASSYSTEMEN



EDT-1000



ELB roterend vuilfilter

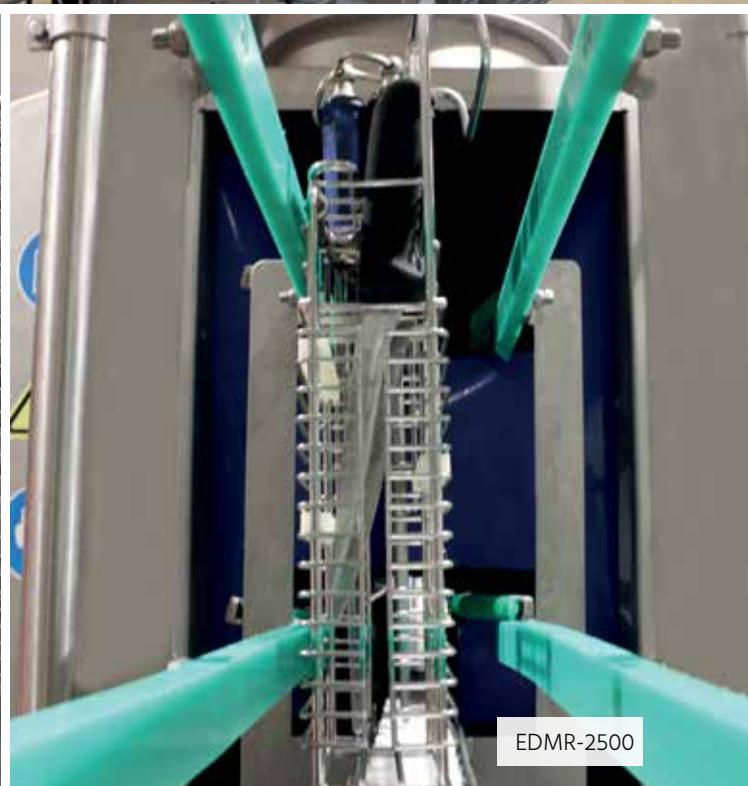

EDMR-2500



KLIKOWASSER EDW-K

NOTITIES

[illegible]



Al sinds 1976 ♥ voor hygiëne

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. Onze focus ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte producten die op vakkundige wijze geïntegreerd worden in uw bedrijfsproces. Door processen te vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen wij met een compleet productenpakket waarde toevoegen aan uw bedrijf.

Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in hoogwaardige producten. De betrouwbaarheid en het gebruiksgemak hebben zich inmiddels in het werkveld bewezen. Dankzij de brede mogelijkheden van onze producten, bieden wij een oplossing voor iedere uitdaging.

Wij hebben een Passie voor Hygiëne!

Elpress BV

Handelstraat 21
Industriegebied Saxe Gotha
NL-5831 AV Boxmeer
Nederland

T +31 (0)485 51 69 69
E sales@elpress.com
W www.elpress.com



IWS - NL - 18022025

[visit our website](http://www.elpress.com)

Elpress | Industriële Wassystemen