



hygiène du personnel



un équipement de qualité pour une hygiène maximale


Depuis 1976




Une passion pour l'hygiène





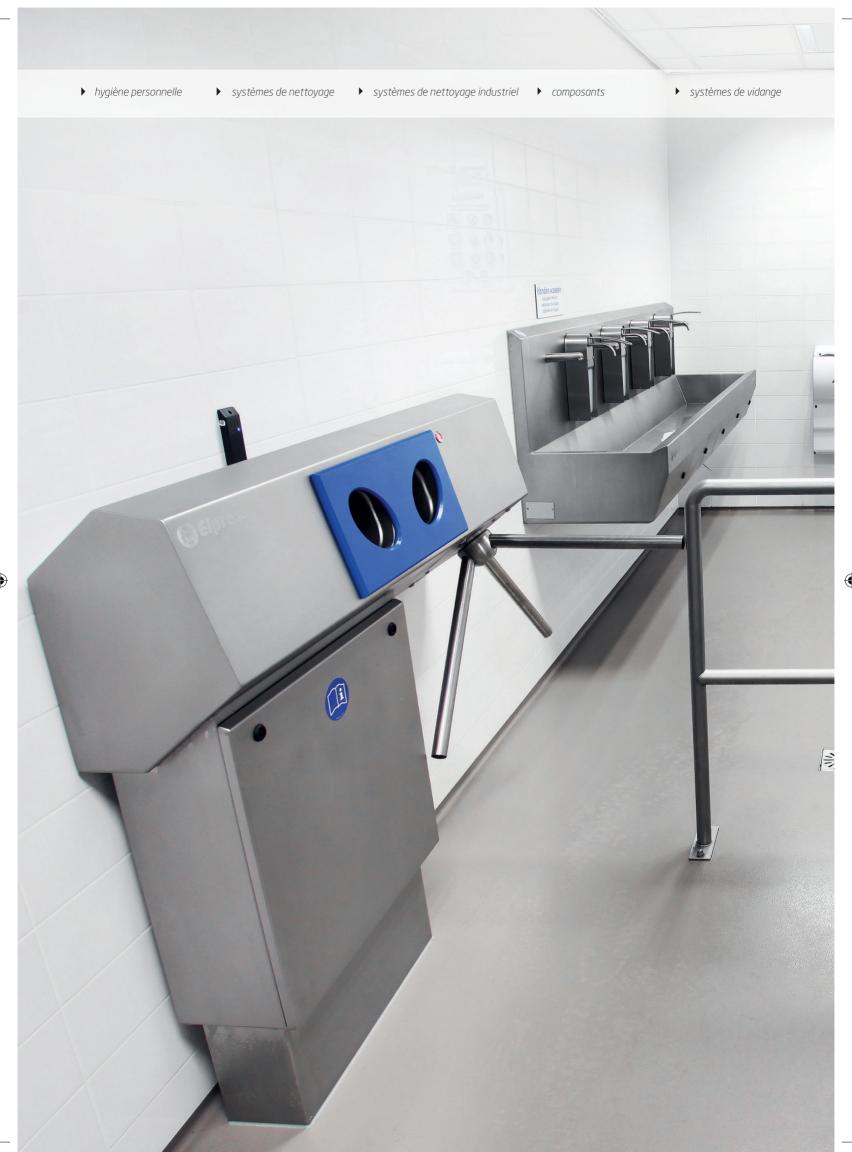



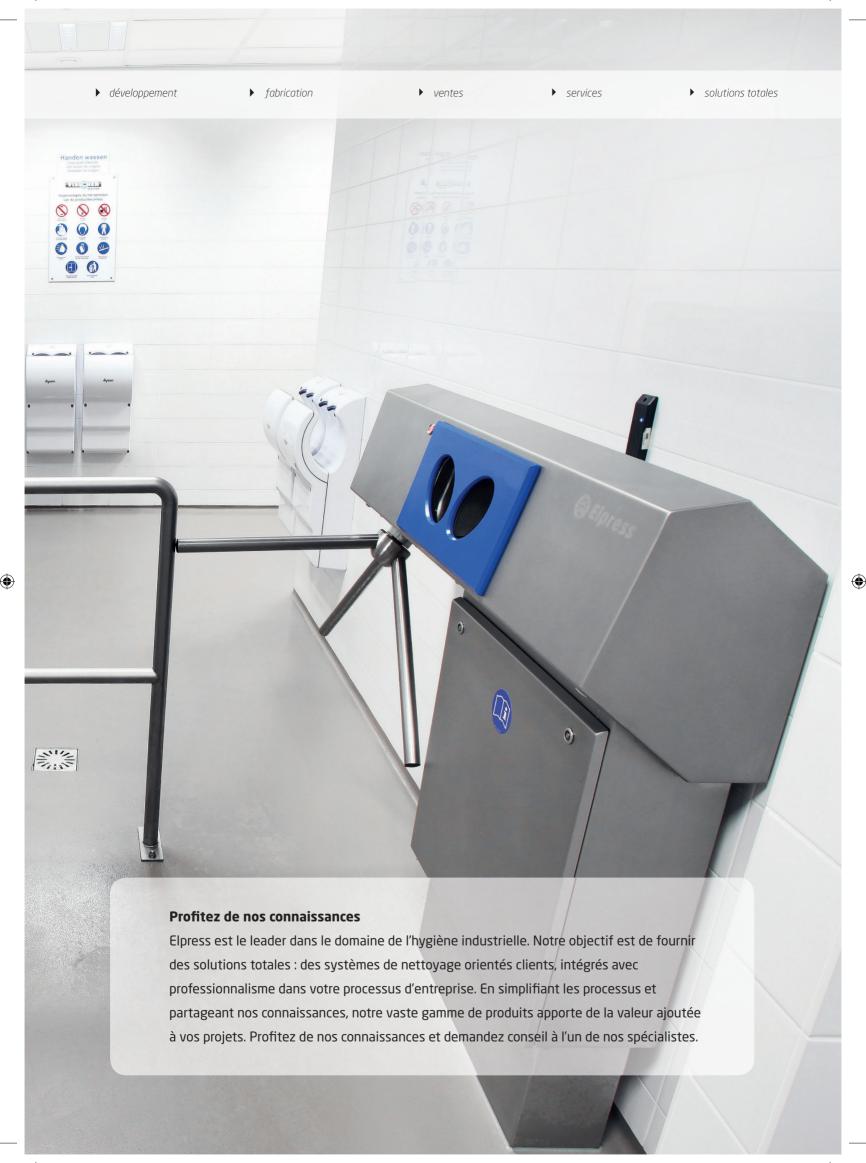





Hygiène personnelle

conception fonctionnelle, de grande qualité et hygiénique

Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir des solutions totales : des systèmes orientés clients, intégrés avec professionnalisme dans votre processus d'entreprise. En simplifiant les processus et partageant nos connaissances, nous pouvons ajouter de la valeur à votre entreprise grâce à une gamme complète de produits

Hygiène personnelle

Une hygiène personnelle efficace ne doit pas être sous-estimée, surtout dans des environnements de production où le risque de contamination constitue un danger important. Qu'il s'agisse, d'un lavabo, d'un nettoyeur de tablier ou d'une entrée hygiénique intégrée, notre gamme de produits nous permet de vous offrir une solution pour chaque défi. Systèmes fabriqués en régie avec un caractère Elpress: fonctionnalité, qualité élevée et conception hygiénique.

Service

Le service est notre crédo. Après que vous ayez investi dans nos produits, nous continuons à collaborer avec vous. Pour la maintenance et/ou les réparations, nos camionnettes de service mobiles vous apportent quotidiennement l'équipement et les connaissances adéquats. Cela nous permet d'assurer une disponibilité optimale à court et à long termes. Nous vous offrons donc un package complet de solutions, où le client occupe toujours une place centrale. Elpress est une organisation ambitieuse et nous pouvons dire à juste titre que nous avons une passion pour l'hygiène!

Nos principes de développements

Voici les quatre éléments principaux de notre démarche :



Température



Temps



Produits chimiques



Force mécanique





"Être le premier choix en matière de produits hygiéniques, en développant des solutions d'avant-garde et en apportant de la valeur ajoutée tout en partageant nos connaissances et notre passion pour l'hygiène."

Conditions

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni diffusée de quelque manière que ce soit sans l'accord écrit préalable d'Elpress BV. Les informations dans cette brochure ont été compilées avec soin et aucun droit ne peut être invoqué sur cette base. Les articles, les détails et les couleurs dans les illustrations peuvent différer des produits réels.

Pour les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Web : www.elpress.com



Catégories de produit

one-stop-shopping



Hygiène personnelle

Contrôle maximal des risques d'infection. Conception fonctionnelle, de qualité supérieure et hygiénique.



Systèmes de nettoyage industriel

Nettoyage efficace, économe et fiable de vos supports de manutention comme des bacs, des palettes et des boîtes.



Systèmes de vidange

Les systèmes de vidange et les rigoles Elpress présentent une qualité excellente et éprouvée.



Systèmes de nettoyage

Les systèmes de nettoyage Elpress ont établi la norme dans le domaine du nettoyage des lieux de travail et de production depuis 1988.



Composants

Tous les équipements périphériques utilisés dans un process de nettoyage. Par contrat de maintenance ou sur demande. Nous assurons des délais de livraison rapides.







Sommaire

Nettoyage, désinfection et contrôle de l'accès	
Distributeur de produits chimiques avec contrôle de l'accès HDT	10
Distributeur de produits chimiques avec contrôle de l'accès HDT-WM	12
Nettoyeur de semelles DZW	14
Entrée hygiénique DZW-HDT avec nettoyage de semelles	16
Entrée hygiénique DZW-HDT-EDSW avec nettoyage de semelles et de manches	18
Désinfection des semelles DZD	20
Entrée hygiénique DZW-HDT avec désinfection de semelles	22
Entrée hygiénique SANICARE avec nettoyage de semelles	24
Entrée hygiénique SANICARE avec désinfection de semelles	26
Entrée hygiénique SANICARE-DYSON avec nettoyage de semelles et sèche-mains	28
Entrée hygiénique SANICARE-DYSON avec désinfection de semelles et sèche-mains	30
Entrée hygiénique SANICARE-TAP avec désinfection de semelles	32
Entrée hygiénique COMBI avec nettoyage et désinfection de semelles	34
Entrée hygiénique COMBI avec nettoyage de semelles	36
Entrée hygiénique SANICARE-DYSON-COMBI avec nettoyage et désinfection de semelles	38
Nettoyeurs de semelles et de manches EDLW / EDSW / DZSW	40
Nettoyeurs de semelles et de manches EZW / ELZW / EZSW	42
Nettoyeur de semelles et de côtés de chaussures EZR	44
Lavage des mains	
Lavabo EWG-1	46
Lavabos EWG-2 à EWG-6	48
Doubles lavabos EWG-2D à EWG-6D	50
Lavabos avec sèche-mains EWG-1S-TAP à EWG-6S-TAP	52
Accessoires pour l'hygiène	
Fournitures et accessoires	54
Sèche-mains Dyson Airblade ™	57
Sèche-bottes et étagères de rangement	
Sèche-bottes et étagères de rangement	58
Nettoyage de tabliers	
Nettoyage / râtelier / rail de déploiement de tablier	59
Bancs, penderie et armoires à vêtements	
Armoires de rangement et pour vêtements	60
Armoires pour vêtements à compartiments multiples	61
Armoires pour vêtements universelles	62
Bancs et penderie	63
Nettoyage de couteaux et de gants	
Bains de stérilisation, paniers à couteaux et prélavage des gants	64







Hygiène personnelle

conception fonctionnelle, de grande qualité et hygiénique

Une hygiène personnelle efficace ne doit pas être sous-estimée, surtout dans des environnements de production où le risque de contamination présente un danger important. Elpress peut jouer un rôle important dans la réduction de ces risques. Afin de prévenir le risque de contamination au sens le plus large du terme, nous vous proposons plusieurs possibilités : des bains de stérilisation aux entrées hygiéniques complètes et des étagères pour bottes aux lavabos. Nos produits et installations sont utilisés partout dans l'industrie alimentaire et sont fabriqués entièrement en régie.



Pour tirer le meilleur parti de nos produits, nous les fabriquons de manière à ce qu'ils puissent être réglés. La qualité par la flexibilité.



Nos lavabos commandés par capteur sont dotés d'une prévention contre la légionellose sous la forme d'un rinçage automatique à des intervalles déterminés. Le rinçage peut être réglé entre 24 et 78 heures après la dernière utilisation.



Un grand nombre de nos produits d'hygiène personnelle sont certifiés par HACCP International. Cela signifie que nos produits peuvent être parfaitement utilisés dans le secteur du traitement des aliments où le contrôle de la sécurité alimentaire est très strict.




En standard, nos brosses sont assorties d'une garantie de 4 ans. Les brosses sont aussi compatibles HACCP/IFS et peuvent donc être utilisées au contact avec des produits alimentaires.








Exemple de local hygiénique

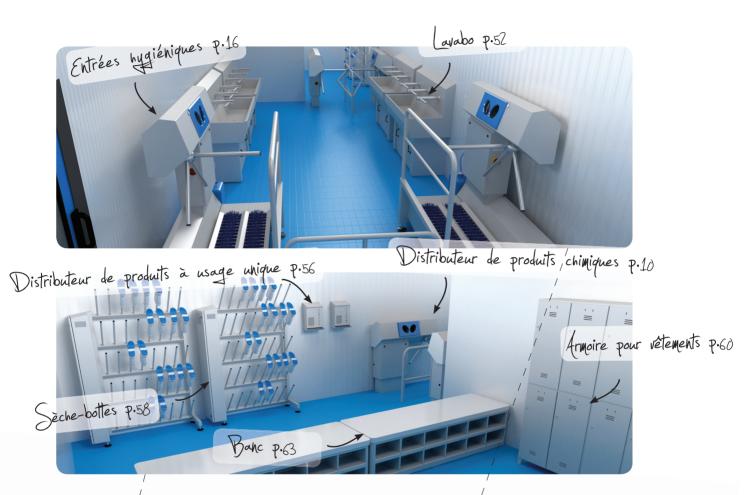

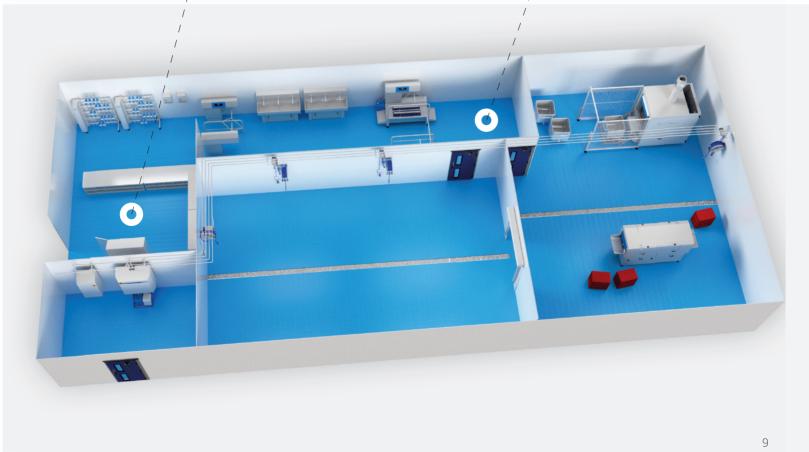

(



Distributeur de produits chimiques

avec contrôle de l'accès HDT

Le HDT est un appareil de distribution / dosage automatique et réduit les risques lors de l'entrée dans des zones de production. Lorsque les mains sont introduites dans les cylindres, des capteurs déclenchent la pulvérisation du désinfectant ou du savon. Ensuite, le tourniquet est relâché pour permettre à l'employé de poursuivre son chemin. Le HDT doit être installé sur une surface plate.

Options et/ou accessoires

En option, le HDT est disponible avec un support (rambarde).

Avantages

- Réglage aisé du temps de relâchement du tourniquet
- Indicateur de niveau du produit chimique
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Blocage ou relâchement réglable du tourniquet
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Versions: HDT-R/L*

Référence (R): 83201050 Référence: (L): 83201060

* version droite ou gauche

HDT-L

10





Le HDT-L dans la pratique.

Туре	HDT-R/L
Largeur / mm	1455
Profondeur / mm	791
Hauteur / mm	1207 (depuis le sol)
Tension / V	230
Nombre de phases	1
Fréquence / Hz	50
Puissance / kW	0,1
Vidange	DN10
Poids / kg	65
Dosage de désinfectant pour les mains / sec	0,03 - 1
Temps de relâchement du tourniquet / sec	0 - 4,5







Distributeur de produits chimiques

avec contrôle de l'accès HDT-WM

Le HDT-WM est un appareil de distribution / dosage automatique et réduit les risques lors de l'entrée dans des zones de production. Lorsque les mains sont introduites dans les cylindres, des capteurs déclenchent la pulvérisation du désinfectant ou du savon. Ensuite, le tourniquet est relâché pour permettre à l'employé de poursuivre son chemin. Le HDT-WM doit être monté au mur et convient pour du désinfectant et du savon.

Avantages

- Indicateur de niveau du produit chimique
- · Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- · Construction et finition de surface hygiénique
- Dosage du produit chimique aisé à régler

Options et/ou accessoires

En option, le HDT-WM peut être doté d'un cadre robuste pour montage sur le sol. En option, disponible avec un support (rambarde).



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réalables.





▶ HDT-WM-R/L*

Référence (R): 83201000 Référence: (L): 83201010

▶ HD-WM Désinfection des mains Pas de tourniquet

Référence: 83201020

▶ T-WM-R/L* Tourniquet

Pas de désinfection des mains

Référence: 83201040

▶ Cadre de montage sur le sol Convient pour HDT-WM, HD-WM et T-WM

Référence: 83201070

* version droite ou gauche




12



Autres concepts





Туре	HDT-WM-R/L	HD-WM	T-WM-R/L
Largeur / mm	890	721	890
Profondeur / mm	817	339	339
Hauteur / mm	1229	767	1229
Tension / V	230	230	230
Nombre de phases	1	1	1
Fréquence / Hz	50	50	50
Puissance / kW	0,1	0,1	0,1
Vidange	DN10	DN10	DN10
Poids / kg	50	35	45
Dosage de désinfectant pour les mains / sec	0,03 - 1	0,03 - 1	-
Temps de relâchement du tourniquet / sec	0 - 4,5	-	0 - 4,5







Nettoyeur de semelles

Grâce à la marche basse, le DZW est ergonomique. Les brosses sont humidifiées et activées automatiquement par des capteurs. Par conséquent, la consommation d'énergie reste basse La protection contre les projections d'eau de nettoyage évite que les alentours du DZW ne soient mouillés.

Options et/ou accessoires

Le DZW est aussi disponible comme modèle intégré et avec double support. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage de produit chimique commandé par capteur
- Les brosses se déposent sans outils
- Protection contre les projections
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Versions:

▶ DZW-1000-R/L*

Référence (R) : 83202200 Référence: (L) : 83202220

▶ DZW-1500-R/L*

Référence (R) : 83202240 Référence: (L) : 83202260

* version droite ou gauche

DZW-1000-R





Le DZW-1500-R, intégré en tant qu'élément d'un local hygiénique complet.

Туре	DZW-1000-R/L	DZW-1500-R/L
Largeur / mm	890	890
Hauteur / mm	1286 (depuis le sol)	1286 (depuis le sol)
Longueur / mm	2125	2640
Largeur du modèle intégré / mm	948	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1020 (depuis le sol)	1020 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	1919	2434
Longueur de brosse / mm	1000	1500
Hauteur de marche / mm	123	123
Tension / V	400	400
Nombre de phases	3	3
Fréquence / Hz	50	50
Puissance / kW	1	1
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40
Poids / kg	185	205
Consommation d'eau des brosses / litres / min	2,4	3,5







avec nettoyeur de semelles DZW-HDT

Le DZW-HDT fait deux choses en même temps : il nettoie les semelles et désinfecte les mains. Les brosses rotatives sont humidifiées et activées automatiquement par des capteurs. La désinfection des mains est réglée par des capteurs. Des buses au-dessus et en dessous de la main garantissent une diffusion correcte du désinfectant. Après désinfection des mains, le tourniquet est relâché et l'utilisateur peut poursuivre son chemin vers le local suivant.

Options et/ou accessoires

Le DZW-HDT est aussi disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à un système d'enregistrement de de temps. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Les brosses se déposent sans outils
- Réglage aisé du temps de relâchement du tourniquet
- · Construction et finition de surface hygiénique



Produit certifié HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.





Référence (R): 83201980 Référence: (L): 83201990

▶ DZW-HDT-700-R/L* Référence (R): 83202000 Référence: (L): 83202020

▶ DZW-HDT-1000-R/L* Référence (R): 83202040 Référence: (L): 83202060

▶ DZW-HDT-1500-R/L* Référence (R): 83202080 Référence: (L): 83202100

* version droite ou gauche





Autres concepts



Le DZW-HDT-500-R, spécialement conçu pour de petits locaux.

Туре	DZW-HDT-500-R/L	DZW-HDT-700-R/L	DZW-HDT-1000-R/L	DZW-HDT-1500-R/L
Largeur / mm	901	918	918	918
Hauteur / mm	1846 (depuis le sol)	1513 (depuis le sol)	1513 (depuis le sol)	1513 (depuis le sol)
Longueur / mm	1493	1825	2125	2640
Largeur du modèle intégré / mm	908	948	948	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1590 (depuis le sol)	1247 (depuis le sol)	1247 (depuis le sol)	1247 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	973	1745	1919	2434
Longueur de brosse / mm	500	700	1000	1500
Hauteur de marche / mm	123	123	123	123
Tension / V	400	400	400	400
Nombre de phases	3	3	3	3
Fréquence / Hz	50	50	50	50
Puissance / kW	1	1	1	1
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40	DN40	DN40
Poids / kg	175	215	225	260
Consommation d'eau des brosses	1,5 l/m	1,6 l/m	2,4	3,5
Dosage de désinfectant pour les mains	0,03 - 1 sec			
Temps de relâchement du tourniquet	0 - 4,5 sec			







avec nettoyeur de semelles et de manches DZW-HDT-EDSW

Le DZW-HDT-EDSW est une entrée hygiénique qui nettoie les semelles et désinfecte les mains simultanément. Cela signifie que votre personnel passe rapidement et efficacement le process de nettoyage. L'adoption du nettoyeur de manches optionnel fait en sorte que les rebords et les manches des bottes sont soigneusement nettoyés. Le tourniquet est uniquement relâché après utilisation de l'élément de désinfection des mains, où des capteurs pilotent la pulvérisation du savon ou du désinfectant.

Options et/ou accessoires

Aussi disponible en tant que modèle intégré et/ou avec enregistrement du temps. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Les brosses se déposent sans outils
- Réglage aisé du temps de relâchement du tourniquet
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Versions:

DZW-HDT-EDSW-500-R/L*
 Référence (R): 83202019
 Référence: (L): 83202017

* version droite ou gauche



et informations techniques



Le DZW-HDT-EDSW-500-L dans la pratique.

Temps de relâchement du tourniquet / sec

Туре	DZW-HDT-EDSW-500-R/L
Largeur / mm	1198

Hauteur / mm 1513 (depuis le sol) Longueur / mm 2757 Largeur du modèle intégré / mm 908 Hauteur du modèle intégré / mm 1247 (depuis le sol) Longueur du modèle intégré / mm 2207 Longueur de brosse / mm 500 Hauteur de marche / mm 123 400 Tension / V Nombre de phases 3 50 Fréquence / Hz Puissance / kW 2 Raccord d'entrée de l'eau 3/4" Raccord de sortie de l'eau DN40 175 Poids / kg Consommation d'eau des brosses / litres / min Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1





0 - 4,5

19-9-2018 09:42:19



Désinfection de semelles

Le DZD désinfecte les semelles au moyen d'un bain de désinfection. L'appoint de désinfectant dans le bain est automatique. Par conséquent, le système n'est jamais en défaut et l'utilisation excessive de désinfectant est évitée. Vous pouvez décider vous-même quel désinfectant utiliser. La protection contre les projections évite que du désinfectant ne tombe à l'extérieur du DZD. Les sols et les parois autour du DZD restent propres et secs. Après vingt-cinq passages, le bain est renouvelé automatiquement.

Options et/ou accessoires

Le DZD est aussi disponible comme modèle intégré et avec double support. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Renouvellement automatique dubain de désinfectant
- L'intervalle de renouvellement du bain de désinfectant est aisé à régler
- Construction et finition de surface hygiénique
- Doté d'une zone de vidange
- Indicateur de niveau du produit chimique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Versions:

► DZD-1000-R/L*

Référence (R): 83203100

Référence: (L): 83203120

▶ DZD-1500-R/L* Référence (R): 83203140 Référence: (L): 83203160

* version droite ou gauche

19-9-2018 09:42:21

Brochure - Persoonlijke Hygiene - FR - 2018.indd 20





Le DZD dans la pratique.

Туре	DZD-1000-R/L	DZD-1500-R/L
Largeur / mm	901	901
Hauteur / mm	1180 (depuis le sol)	1180 (depuis le sol)
Longueur / mm	1820	2335
Largeur du modèle intégré / mm	948	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1020 (depuis le sol)	1020 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	1919	2434
Capacité du bain de désinfection / litres	34	37
Hauteur de marche / mm	200	200
Tension / V	230	230
Nombre de phases	1	1
Fréquence / Hz	50	50
Puissance / kW	0,1	0,1
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40
Poids / kg	100	115
Cycles de renouvellement du bain de désinfection	25 passages	25 passages
Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec	6 - 60	6 - 60







avec désinfection de semelles DZD-HDT

Le DZD-HDT permet de gagner du temps car la désinfection des semelles et des mains se fait simultanément. Étant donné que le bain est renouvelé automatiquement, l'appareil n'est jamais hors fonction et sa consommation de produits chimiques est économe. Après désinfection des mains, l'employé peut passer au local suivant. Par conséquent, vous disposez à tout moment d'un contrôle de l'accès. La protection contre les projections évite toute éclaboussure de désinfectant. De ce fait, les alentours du DZD-HDT restent propres et secs.

Options et/ou accessoires

Le DZD-HDT est aussi disponible en tant que modèle intégré. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Renouvellement automatique du bain de désinfectant
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- L'intervalle de renouvellement du bain de désinfectant est aisé à régler
- Réglage aisé du temps de relâchement du tourniquet
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.

Versions:

DZD-HDT-500-R/L*
 Référence (R): 83203080
 Référence: (L): 83203090

DZD-HDT-1000-R/L*
Référence (R): 83203000
Référence: (L): 83203020

DZD-HDT-1500-R/L*
 Référence (R): 83203040
 Référence: (L): 83203060

* version droite ou gauche







Le DZD-HDT-1000-R, intégré et raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Туре	DZD-HDT-500-R/L	DZD-HDT-1000-R/L	DZD-HDT-1500-R/L
Largeur / mm	906	918	918
Hauteur / mm	1846 (depuis le sol)	1407 (depuis le sol)	1407 (depuis le sol)
Longueur / mm	1195	1820	2335
Largeur du modèle intégré / mm	908	948	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1590 (depuis le sol)	1247 (depuis le sol)	1247 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	973	1919	2434
Capacité du bain de désinfection / litres	26	34	37
Hauteur de marche / mm	200	200	200
Tension / V	230	230	230
Nombre de phases	1	1	1
Fréquence / Hz	50	50	50
Puissance / kW	0,5	0,5	0,5
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40	DN40
Poids / kg	130	150	170
Dosage de désinfectant pour les mains / sec	0,03 - 1	0,03 - 1	0,03 - 1
Temps de relâchement du tourniquet / sec	0 - 4,5	0 - 4,5	0 - 4,5
Cycles de renouvellement du bain de désinfection	25 passages	25 passages	25 passages
Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec	6 - 60	6 - 60	6 - 60







SANICARE avec nettoyage de semelles

Avec ce SANICARE, vous vous trouvez sur les brosses de nettoyage tout en désinfectant simultanément vos mains. Les brosses rotatives sont humidifiées et activées automatiquement par des capteurs. En option, vous pouvez sécher vos mains avec du papier et ensuite les désinfecter dans les cylindres de désinfection. La dernière étape est le relâchement du tourniquet. Tout en un et efficace.

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE peut être doté d'un distributeur de papier, d'une corbeille à papier et d'un enregistrement du temps. En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Les brosses se déposent sans outils
- Réglage aisé du temps de relâchement du tourniquet
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



SANICARE-500-B-R/L*
 Référence (R): 83203940
 Référence: (L): 83203920

➤ SANICARE-1000-B-R/L* Référence (R): 83204000 Référence: (L): 83204020

➤ SANICARE-1500-B-R/L* Référence (R): 83204040 Référence: (L): 83204060

* version droite ou gauche





et informations techniques



Ce SANICARE-500-B-R avec distributeur de papier et corbeille à papier en option est idéal pour les petits locaux.

Туре	SANICARE-500-B-R/L	SANICARE-1000-B-R/L	SANICARE-1500-B-R/
Largeur / mm	918	918	918
Hauteur / mm	1513 (depuis le sol)	1640 (depuis le sol)	1640 (depuis le sol)
Longueur / mm	1825	2125	2640
Largeur du modèle intégré / mm	908	948	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1237 (depuis le sol)	1364 (depuis le sol)	1364 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	973	1919	2434
Longueur de brosse / mm	500	1000	1500
Hauteur de marche / mm	123	123	123
Tension / V	400	400	400
Nombre de phases	3	3	3
Fréquence / Hz	50	50	50
Puissance / kW	1	1	1
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40	DN40
Poids / kg	225	240	275
Consommation d'eau des brosses	1,5 l/m	2,4 l/m	3,5 l/m
Consommation d'eau pour le lavage des mains	2 - 3 I/m	2 - 3 l/m	2 - 3 I/m
Dosage de désinfectant pour les mains	0,03 - 1 sec	0,03 - 1 sec	0,03 - 1 sec
Dosage du savon	0,03 - 1 sec	0,03 - 1 sec	0,03 - 1 sec
Temps de relâchement du tourniquet	0 - 4,5 sec	0 - 4,5 sec	0 - 4,5 sec







SANICARE avec désinfection de semelles

Avec cette version du SANICARE, vous vous trouvez dans le bain de désinfection tout en vous lavant les mains. Le bain est renouvelé automatiquement, ce qui permet une utilisation continue du SANICARE. En option, vous pouvez sécher vos mains avec du papier. La pulvérisation du désinfectant dans les cylindres de désinfection (des mains) est automatique. Par conséquent, ce SANICARE est économe au niveau des produits chimiques. Le tourniquet est relâché uniquement après la désinfection des mains.

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE peut être doté d'un distributeur de papier, d'une corbeille à papier et d'un enregistrement du temps. En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- · Renouvellement automatique du bain de désinfection et temps de renouvellement aisés à régler
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Construction et finition de surface hygiénique
- Doté d'une zone de vidange



Produit certifié HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Référence (R): 83204100 Référence: (L): 83204120

► SANICARE-1000-D-R/L*

▶ SANICARE-1500-D-R/L* Référence (R): 83204140 Référence: (L): 83204160

* version droite ou gauche







Le SANICARE-1000-D-R dans la pratique.

Туре	SANICARE-1000-D-R/L	SANICARE-1500-D-R/L
Largeur / mm	918	918
Hauteur / mm	1524 (depuis le sol)	1524 (depuis le sol)
Longueur / mm	1938	2335
Largeur du modèle intégré / mm	948	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1364 (depuis le sol)	1364 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	1919	2434
Capacité du bain de désinfection / litres	34	37
Hauteur de marche / mm	200	200
Tension / V	230	230
Nombre de phases	1	1
Fréquence / Hz	50	50
Puissance / kW	0,5	0,5
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40
Poids / kg	160	220
Cycle de renouvellement du bain de désinfection	25 passages	25 passages
Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec	6 - 60	6 - 60
Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres / min	2 - 3	2 - 3
Dosage de désinfectant pour les mains / sec	0,03 - 1	0,03 - 1
Dosage du savon / sec	0,03 - 1	0,03 - 1
Temps de relâchement du tourniquet / sec	0 - 4,5	0 - 4,5







SANICARE-DYSON avec nettoyage de semelles

Le SANICARE-DYSON est l'unité la plus complète pour garantir un processus de travail hygiénique. L'utilisation de capteurs permet d'éviter une consommation excessive de produits chimiques et d'énergie. Vos semelles sont nettoyées pendant que vous vous lavez les mains. Ensuite, le Dyson AirbladeTM fait en sorte que les mains sont sèches avant de les introduire dans les cylindres de désinfection. Le tourniquet est relâché uniquement après l'utilisation du désinfectant pour les mains.

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE-DYSON peut être doté d'un enregistrement du temps, En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques. Capot disponible pour Dyson Airbladetm: pour la protection durant les opérations de nettoyage.

Avantages

- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Les brosses se déposent sans outils
- Réglage aisé du temps de relâchement du tourniquet
- Construction et finition de surface hygiénique



Produit certifié HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Versions:

- SANICARE-DYSON-500-B-R/L*
 Référence (R): 83204540
 Référence: (L): 83204560
- ► SANICARE-DYSON-1000-B-R/L* Référence (R): 83204500 Référence: (L): 83204520
- SANICARE-DYSON-1500-B-R/L* Référence (R): 83204200 Référence: (L): 83204220
 - * version droite ou gauche

₩

28





et informations techniques



Le SANICARE-DYSON-500-B-R, spécialement conçu pour les petits locaux.

Туре	SANICARE-DYSON	SANICARE-DYSON	SANICARE-DYSON
	500-B-R/L	1000-B-R/L	1500-B-R/L
Largeur / mm	1113	1113	918
Hauteur / mm	1513 (depuis le sol)	1630 (depuis le sol)	1630 (depuis le sol)
Longueur / mm	1825	2125	2640
Largeur du modèle intégré / mm	1113	1113	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1237 (depuis le sol)	1364 (depuis le sol)	1325 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	973	1919	2065
Longueur de brosse / mm	500	1000	1500
Hauteur de marche / mm	123	123	123
Tension / V	400	400	400
Nombre de phases	3	3	3
Fréquence / Hz	50	50	50
Puissance / kW	2,6	2,6	2,6
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40	DN40
Poids / kg	235	250	300
Consommation d'eau des brosses / litres / min	1,5	2,4	3,5
Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres / min	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Dosage du désinfectant pour les mains / sec	0,03 - 1	0,03 - 1	0,03 - 1
Dosage du savon / sec	0,03 - 1	0,03 - 1	0,03 - 1
Temps de relâchement du tourniquet / sec	0 - 4,5	0 - 4,5	0 - 4,5







SANICARE-DYSON avec désinfection de semelles

Le SANICARE-DYSON est l'unité la plus complète pour garantir un processus de travail hygiénique. L'utilisation de capteurs permet d'éviter une consommation excessive de produits chimiques et d'énergie. Les semelles sont nettoyées pendant que vous vous lavez les mains. Ensuite, le Dyson Airblade™ fait en sorte que vos mains sont sèches avant de les introduire dans les cylindres de désinfection. Le tourniquet est relâché uniquement après l'utilisation du désinfectant pour les mains.

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE-DYSON peut être doté d'un enregistrement du temps, En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques. Capot disponible pour Dyson Airbladetm : pour protection durant les opérations de nettoyage.

Avantages

- Renouvellement automatique du bain dedésinfection et temps de renouvellement aisés à régler
- · Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- · Construction et finition de surface hygiénique
- Doté d'une zone de vidange



Produit certifié HACCP International.




Plusieurs points de consigne de ces produits sont réalables.



Versions:

- ▶ SANICARE-DYSON-500-D-R/L* Référence (R): 83204570 Référence: (L): 83204580
- ► SANICARE-DYSON-1000-D-R/L* Référence (R): 83204590 Référence: (L): 83204600
- ► SANICARE-DYSON-1500-D-R/L* Référence (R): 83204300 Référence: (L): 83204320









Le SANICARE-DYSON-1500-D-R dans la pratique.

Туре	SANICARE-DYSON 500-D-R/L	SANICARE-DYSON 1000-D-R/L	SANICARE-DYSON 1500-D-R/L
Largeur / mm	1113	1113	918
Hauteur / mm	1407 (depuis le sol)	1524 (depuis le sol)	1524 (depuis le sol)
Longueur / mm	1608	1938	2558
Largeur du modèle intégré / mm	1113	1113	948
Hauteur du modèle intégré / mm	1247 (depuis le sol)	1364 (depuis le sol)	1325 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	1619	1919	1710
Capacité du bain de désinfection / litres	28	34	37
Hauteur de marche / mm	200	200	123
Tension / V	400	400	230
Nombre de phases	3	3	1
Fréquence / Hz	50	50	50
Puissance / kW	2,1	2,1	2,1
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40	DN40
Poids / kg	150	175	220
Cycle de renouvellement du bain de désinfection	25 passages	25 passages	25 passages
Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec	6 - 60	6 - 60	6 - 60
Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres /	2 - 3	2 - 3	2 - 3
min Dosage de désinfectant pour les mains / sec	0,03 - 1	0,03 - 1	0,03 - 1
Dosage du savon / sec	0,03 - 1	0,03 - 1	0,03 - 1
Temps de relâchement du tourniquet / sec	0 - 4,5	0 - 4,5	0 - 4,5



SANICARE-TAP avec nettoyage de semelles

The SANICARE-TAP is the most complete unit for a hygienic work process. Thanks to the sensors, there is no superfluous use of chemicals and/or time. While the soap is dispensed, soles are cleaned. After this, the Dyson Airblade TAPTM ensures that the hands are washed and dried before they are placed in the hand disinfection cylinders. The turnstile is released only after the hand disinfection is completed. A mixing valve enables you to configure the desired water temperature.

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE peut être doté d'un enregistrement du temps. En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Les brosses se déposent sans outils
- Réglage aisé du temps de relâchement du tourniquet
- Lavage et séchage des mains sans commande manuelle



Produit certifié HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Versions

- SANICARE-TAP-1500-B-R/L*
 Référence (R): 83204800
 Référence (L): 83204900
 - * version droite ou gauche





et informations techniques



Le SANICARE-TAP-1500-B-R dans la pratique..

Туре	SANICARE-TAP-1500-B-R/L
Largeur / mm	1113
Hauteur / mm	1524 (depuis le sol)

2640 Longueur / mm Largeur du modèle intégré / mm 1113 Hauteur du modèle intégré / mm 1364 (depuis le sol) Longueur du modèle intégré / mm 2065 Longueur de brosse / mm 1500 Hauteur de marche / mm 123 Tension / V 400 Nombre de phases 3 50 Fréquence / Hz Puissance / kW 2.6 Raccord d'entrée de l'eau 3/4" Raccord de sortie de l'eau DN40 Poids / kg 300 Consommation d'eau des brosses / litres / min 3.5

Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres / min

Dosage du désinfectant pour les mains / sec

Temps de relâchement du tourniquet / sec

Dosage du savon / sec





2 - 3

0.03 - 1

0.03 - 1

0 - 4.5



COMBI avec nettoyage et désinfection des semelles

Ce COMBI fait office d'entrée et de sortie contrôlées. Lors de l'entrée, les semelles et les mains sont désinfectées. Lors de la sortie, les semelles sont nettoyées et ensuite, en option, les mains sont désinfectées. Un passage sûr est toujours assuré par le tourniquet. Il est possible de raccorder le COMBI à une alimentation centralisée de produits chimiques, afin d'éviter que des personnes ne doivent transporter des produits chimiques dans le bâtiment.

Options et/ou accessoires

Disponible avec enregistrement de temps et en tant que modèle intégré. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Renouvellement automatique du bain de désinfection, temps de renouvellement aisé à régler
- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Les brosses se déposent sans outils
- Protection contre les projections
- Construction et finition de surface hygiénique



Produit certifié HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



► COMBI-BD-D-1500-R/L* Référence (R): 83205000 Référence: (L): 83205020

COMBI-BD-DD-1500-R/L*
 Référence (R): 83205100
 Référence: (L): 83205120

* version droite ou gauche



34





Le COMBI-BD-D-1500-L, intégré, avec en option l'enregistrement de temps et un porte-documents.

Туре	COMBI-BD-D(D)-1500-B-R/L
Largeur / mm	1640
Hauteur / mm	1558 (depuis le sol)
Longueur / mm	2640
Largeur du modèle intégré / mm	1658
Hauteur du modèle intégré / mm	1252 (depuis le sol)
Longueur du modèle intégré / mm	2760
Capacité du bain de désinfection / litres	37
Longueur de brosse / mm	1500
Hauteur de marche / mm	123
Tension / V	400
Nombre de phases	3
Fréquence / Hz	50
Puissance / kW	1,5
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40
Poids / kg	390
Cycle de renouvellement du bain de désinfection	25 passages
Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec	6 - 60
Consommation d'eau des brosses / litres / min	3,5
Dosage de désinfectant pour les mains / sec	0,03 - 1
Temps de relâchement du tourniquet / sec	0 - 4,5







COMBI avec nettoyage de semelles

Ce COMBI est idéal pour traiter un grand nombre de personnes sur base quotidienne. Votre personnel passe rapidement et hygiéniquement par le COMBI. Cette entrée hygiénique peut être utilisée soit comme double entrée soit comme double sortie. De plus, il est possible de raccorder le COMBI à une alimentation centralisée de produits chimiques, afin d'éviter que des personnes ne doivent transporter des jerrycans dans le bâtiment.

Options et/ou accessoires

Aussi disponible avec enregistrement de temps et en tant que modèle intégré. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage du produit chimique sur le dos et la paume des mains
- Les brosses se déposent sans outils
- Protection contre les projections
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



Versions:

- ► COMBI-BB-D-1500-R/L* Référence (R): 83205200 Référence: (L): 83205220
- ➤ COMBI-BB-DD-1500** Référence : 83205300
 - * version droite ou gauche
 - ** double entrée/sortie

Brochure - Persoonlijke Hygiene - FR - 2018.indd 36



et informations techniques



Le COMBI-BB-DD-1500, intégré et raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Туре	COMBI-BB-D(D)-1500-(R/	
Largeur / mm	1640	

1558 (depuis le sol) Hauteur / mm Longueur / mm 2640 Largeur du modèle intégré / mm 1658 Hauteur du modèle intégré / mm 1252 (depuis le sol) Longueur du modèle intégré / mm 2760 Longueur de brosse / mm 1500 Hauteur de marche / mm 123 400 Tension / V Nombre de phases 3 Fréquence / Hz 50 Puissance / kW 2 Raccord d'entrée de l'eau 3/4" Raccord de sortie de l'eau DN40 Poids / kg 430 Consommation d'eau des brosses / litres / min 3,5 Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1 Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5







Entrée hygiénique

SANICARE-DYSON-COMBI avec nettoyage et désinfection des semelles

Le SANICARE-DYSON-COMBI est l'unité la plus complète pour garantir un processus de travail hygiénique. L'utilisation de capteurs permet d'éviter une consommation excessive de produits chimiques et d'énergie. Cette installation fait office d'entrée et de sortie contrôlées. Lors de l'entrée, vos semelles sont désinfectées, vos mains sont lavées, séchées et désinfectées. Le tourniquet est relâché uniquement après l'utilisation du désinfectant pour les mains. Lors de la sortie, les semelles sont nettoyées.

Options et/ou accessoires

Aussi disponible avec enregistrement de temps et en tant que modèle intégré. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Avantages

- Renouvellement automatique du bain de désinfection et temps de renouvellement aisés à régler
- Temps d'activation des brosses réglable
- Dosage de produit chimique commandé par capteur
- Les brosses se déposent sans outils
- Protection contre les projections
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.



➤ SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L* Référence (R): 83204400

Référence: (L) : 83204410

* version droite ou gauche



SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R





et informations techniques



Le SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-L dans la pratique.

Type SANICAR	E-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L
--------------	---------------------------

0,03 - 1

0 - 4,5

Largeur / mm 1651 1640 (depuis le sol) Hauteur / mm Longueur / mm 2640 Largeur du modèle intégré / mm 1658 Hauteur du modèle intégré / mm 1331 (depuis le sol) 2138 Longueur du modèle intégré / mm Capacité du bain de désinfection / litres 37 Longueur de brosse / mm 1500 123 Hauteur de marche / mm Tension / V 400 3 Nombre de phases Fréquence / Hz 50 Puissance / kW 2,7 Raccord d'entrée de l'eau 3/4" (2x) DN40 Raccord de sortie de l'eau Poids / kg 460 Cycle de renouvellement du bain de désinfection 25 passages Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec 6 - 60 Consommation d'eau des brosses / litres / min 3,5

Dosage de désinfectant pour les mains / sec

Temps de relâchement du tourniquet / sec

19-9-2018 09:42:51



Nettoyeurs de semelles et de manches

FDIW/FDSW/DZSW

Lors de l'entrée dans l'unité, des capteurs activent la rotation automatique des brosses et vos semelles et manches sont nettoyées. Le principe de "traversée" garantit un nettoyage efficace au niveau du temps, tandis que votre hygiène reste parfaitement assurée dans la zone suivante grâce au nettoyage combiné des semelles et des manches. Si vous souhaitez nettoyer uniquement les manches, l'EDSW est l'unité idéale. Les installations sont dotées d'une marche basse et sont aisées à utiliser.

Options et/ou accessoires

Aussi disponible en tant que modèle intégré.

EDLW, nettoyage de semelle et de manches

Avantages

- Dosage de produits chimiques réglable
- 4 ans de garantie sur les brosses
- Les brosses se déposent sans outils
- Activation automatique
- Construction et finition de surface hygiénique
- Capacité utilisateurs élevée



Produits certifiés HACCP International.



Plusieurs points de consigne de ces produits sont réglables.

Versions:

EDLW
 Nettoyage de semelles et de manches
 Référence : 83206000

.....

➤ EDSW Nettoyage de manches Référence : 83206005

 DZSW
 Nettoyage de semelles et de manches
 Référence : 83202290



Autres concepts





EDSW : nettoyage des manches

DZSW, nettoyage de semelle et de manches

Туре	EDLW	EDSW	DZSW
Largeur / mm	939	890	890
Profondeur / mm	1286	1286	2225
Hauteur / mm	1645 (depuis le sol)	1835 (depuis le sol)	1300 (depuis le sol)
Hauteur de marche / mm	123	123	123
Sécurité	IP 65	IP 65	IP 65
Tension / V	400	400	400
Nombre de phases	3	3	3
Fréquence / Hz	50	50	50
Puissance / kW	0,75	0,75	1,2
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40	DN40
Poids / kg	180	160	265







Nettoyeurs de semelles et de manches

EZW / ELZW / EZSW

En plaçant les semelles des chaussures sur la brosse et en tenant simultanément la poignée, vos chaussures sont nettoyées rapidement et efficacement. Les brosses sont activées par le biais d'un capteur sur la poignée. Les unités sont compactes et donc idéales pour de petits locaux.

Avantages

- Dosage de produits chimiques réglable
- 4 ans de garantie sur les brosses
- Les brosses se déposent sans outils
- Utilisation aisée
- Construction et finition de surface hygiénique



Produits certifiés HACCP International.



Les brosses de nettoyage sont d'excellente qualité et sont assorties d'une garantie de 4 ans !



EZW, nettoyeur de semelles

Versions:

EZW nettoyage de semelles Référence : 83206020

 ELZW
 Nettoyage de semelles et de manches
 Référence : 83206010

EZSW
 nettoyage de semelles
 et de manches
 Référence : 83206050

19-9-2018 09:42:56

Brochure - Persoonlijke Hygiene - FR - 2018.indd 42



Autres concepts



ELZW, nettoyage de semelle et manuel de manches

EZSW, nettoyage de semelle et de manches

Туре	EZW	ELZW	EZSW
Largeur / mm	507	507	603
Profondeur / mm	545	545	623
Hauteur / mm	898	898	1062
Sécurité	IP 65	IP 65	IP 65
Tension / V	230	230	400
Nombre de phases	1	1	3
Fréquence / Hz	50	50	50
Puissance / kW	0,37	0,37	1
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN40	DN40	DN40
Poids / kg	30	32	123







Nettoyeur de semelles et de rebords des chaussures EZR

Lorsque vous placez les semelles des chaussures sur la brosse et tenez simultanément la poignée, vos chaussures sont nettoyées rapidement et efficacement. Les brosses sont activées par le biais d'un bouton sur la poignée. Étant donné que l'EZR nettoie aussi les côtés de vos chaussures, une hygiène maximale est garantie. L'EZR est compact et convient pour de petits locaux.

Avantages


- Dosage de produits chimiques réglable
- 4 ans de garantie sur les brosses
- Les brosses se déposent sans outils
- Utilisation aisée
- Construction et finition de surface hygiénique



Produit certifié HACCP International.



Les brosses de nettoyage sont d'excellente qualité et assorties d'une garantie de 4 ans!

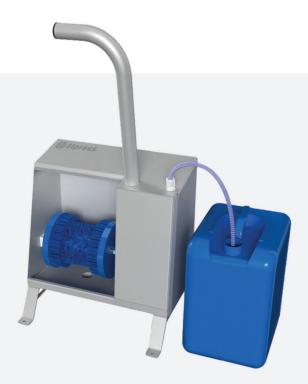

EZR, modèle au sol

Versions :

► EZR, modèle au sol. Référence : 83206030

► EZR, modèle mural Référence : 83206040







L'EZR, modèle au sol.

Туре	EZR, modèle au sol	EZR, modèle mural
Largeur / mm	471	471
Profondeur / mm	408	245
Hauteur / mm	920 (depuis le sol)	830
Tension / V	230	230
Nombre de phases	1	1
Fréquence / Hz	50-60	50-60
Puissance / kW	0,2	0,2
Raccord d'entrée de l'eau	3/4"	3/4"
Raccord de sortie de l'eau	DN 40 mm	DN 40 mm
Poids / kg	30	28







Lavabo

FWG-1

Le lavabo simple constitue une solution parfaite pour l'hygiène personnelle. Le lavabo est ergonomique, tandis que le pilotage par capteur vous permet de réduire le risque d'infection. Le lavabo et le robinet sont fabriqués totalement en acier inoxydable et le lavabo piloté par capteur est doté en standard d'un système de prévention contre la légionellose. Pour éviter les odeurs désagréables, un piège à odeurs est monté dans la vidange. Il s'agit d'un élément standard.

Options et/ou accessoires

Le lavabo simple est disponible avec commande au genou, un piédestal en acier inoxydable, un distributeur de savon, un distributeur de papier et une corbeille à papier.

Avantages


- Activation automatique
- Assez d'espace pour laver les mains et les avant-bras
- Système de prévention contre la légionellose (lavabos pilotés par capteur)
- L'eau ne reste pas dans les coins
- Jet d'eau total grâce au mousseur aérateur
- · Piège à odeurs
- La commande au genou ne nécessite aucun branchement de courant



Produits certifiés HACCP International.



Nos lavabos commandés par capteur sont dotés d'une prévention contre la légionellose.





Lavabo EWG-1S-Deluxe

Versions:

▶ EWG-1S Piloté par capteur Prévention contre la légionellose Référence: 83207015

▶ EWG-1K Commande au genou Référence: 83207115

▶ EWG-1S-Deluxe Piloté par capteur Prévention contre la légionellose

Référence: 83207010

▶ EWG-1K-Deluxe Commande au genou Référence: 83207110









Lavabo EWG-15, le robinet est aussi fabriqué entièrement en acier inoxydable.

Туре	EWG-1S	EWG-1K	EWG-1S-Deluxe	EWG-1K-Deluxe
Largeur / mm	503	503	430	430
Profondeur / mm	461	461	453	453
Hauteur / mm	813	813	762	762
Sécurité	IP 65	-	IP 65	-
Branchement électrique	230V / 50Hz	-	230V / 50Hz	-
Puissance / kW	0,1	-	0,1	-
Tension	24V	-	24V	-
Raccord d'eau chaude	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord d'eau froide	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord de sortie de l'eau	DN32	DN32	DN32	DN32







Lavabos

EWG-2 à EWG-6

Nos lavabos EWG-2 à EWG-6 sont de conception ergonomique. Le pilotage par capteur permet d'obtenir un niveau maximal d'hygiène. Les lavabos et les robinets sont fabriqués entièrement en acier inoxydable. Les lavabos pilotés par capteur sont dotés en standard d'un système de prévention contre la légionellose. Pour éviter les odeurs désagréables, un piège à odeurs est monté dans la vidange. Les lavabos sont disponibles avec une cuvette (standard) ou avec des cuvettes distinctes (Deluxe).

Options et/ou accessoires

En option, les lavabos peuvent être dotés d'une commande au genou, d'un piédestal en acier inoxydable, de distributeurs de savon, d'un distributeur de papier et d'une corbeille à papier.

Avantages

- Activation automatique
- Assez d'espace pour laver les mains et les avant-bras
- Système de prévention contre la légionellose (lavabos pilotés par capteur)
- L'eau ne reste pas dans les coins
- Jet d'eau total grâce au mousseur aérateur
- Piège à odeurs
- La commande au genou ne nécessite aucun branchement de courant



Produits certifiés HACCP International.



Nos lavabos commandés par capteur sont dotés d'une prévention contre la légionellose.



Lavabo EWG-3S, avec distributeurs de savon en option


Versions:

- EWG-2S à EWG-6S
 Version standard
 Piloté par capteur
- EWG-2K à EWG-6K
 Version standard
 Commande au genou
- EWG-2S-Deluxe à EWG-6S-Deluxe
 Version Deluxe
 Piloté par capteur
- EWG-2K-Deluxe à EWG-6K-Deluxe
 Version Deluxe
 Commande au genou







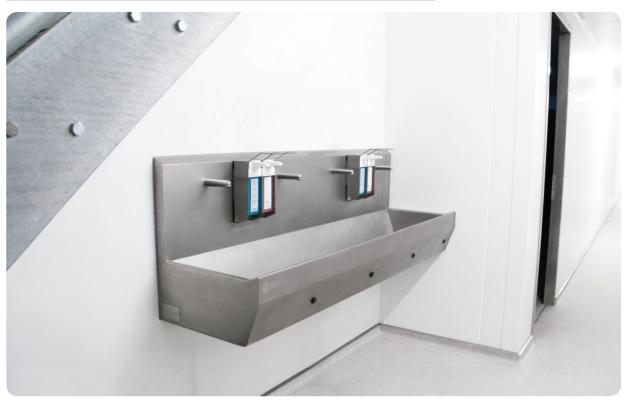

Lavabo EWG-4S - version standard, avec distributeurs de savon en option.

Type (piloté par capteur)	EWG-2S	EWG-3S	EWG-4S	EWG-5S	EWG-6S
Référence	83207020	83207030	83207040	83207050	83207060
Largeur / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondeur / mm	546	546	546	546	546
Hauteur / mm	760	760	760	760	760
Sécurité	IP 65				
Nombre de places	2	3	4	5	6
Branchement électrique	230V / 50Hz				
Tension	24V	24V	24V	24V	24V
Raccord d'eau chaude / froide	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord de sortie de l'eau	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Type (commande au genou)	EWG-2K	EWG-3K	EWG-4K	EWG-5K	EWG-6K
Référence	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Largeur / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondeur / mm	546	546	546	546	546
Hauteur / mm	760	760	760	760	760
Nombre de places	2	3	4	5	6
Raccord d'eau chaude / froide	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord de sortie de l'eau	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32







Lavabos doubles

EWG-2-D à EWG-6-D

Les lavabos doubles conviennent pour traiter un grand nombre de personnes, ce qui permet d'éviter des temps d'attente. Les lavabos doubles sont fabriqués entièrement en acier inoxydable. Les versions pilotées par capteur sont dotées en standard d'un système de prévention contre la légionellose. Pour éviter les odeurs désagréables, un piège à odeurs est monté dans la vidange. Il s'agit d'un élément standard.

Options et/ou accessoires

En option, les lavabos doubles sont disponibles avec commande au genou, des distributeurs de savon, un distributeur de papier et une corbeille à papier.

Avantages

- Activation automatique
- Assez d'espace pour laver les mains et les avant-bras
- Système de prévention contre la légionellose (lavabos pilotés par capteur)
- L'eau ne reste pas dans les coins
- Jet d'eau total grâce au mousseur aérateur
- Piège à odeurs
- La commande au genou ne nécessite aucun branchement de courant



Produits certifiés HACCP International.



Nos lavabos commandés par capteur sont dotés d'une prévention contre la légionellose.

Versions:

- ► EWG-2S-D à EWG-6S-D Piloté par capteur
- ► EWG-2K-D à EWG- 6K-D Commande au genou







Lavabo EWG-4S-D, avec distributeur de savon en option

Type (piloté par capteur)	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
Référence	83207220	83207230	83207240	83207250	83207260
Largeur / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondeur / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Hauteur / mm	1342	1342	1342	1342	1342
Sécurité	IP 65				
Nombre de places	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Branchement électrique	230V / 50Hz				
Tension	24V	24V	24V	24V	24V
Raccord d'eau chaude / froide	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord de sortie de l'eau	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Type (commande au genou)	EWG-2K-D	EWG-3K-D	EWG-4K-D	EWG-5K-D	EWG-6K-D
Référence	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Largeur / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondeur / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Hauteur / mm	1342	1342	1342	1342	1342
Nombre de places	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Raccord d'eau chaude / froide	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord de sortie de l'eau	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32





Lavabos avec sèche-mains

EWG-1S-TAP à EWG-6S-TAP

L'EWG-TAP est de conception ergonomique. Un fonctionnement sans commande manuelle permet d'obtenir un niveau maximal d'hygiène. Après avoir lavé vos mains, le sèche-mains Dyson Airblade Tap intégré produit un puissant flux d'air pour le séchage. Un mitigeur permet de régler la température de l'eau souhaitée. L'installation complète est fabriquée en acier inoxydable en finition hygiénique. La livraison standard comprend le piédestal avec volet d'inspection.

Avantages

- Le pilotage par capteur permet des économies d'eau
- Le sèche-mains intégré permet une économie d'espace
- Lavage et séchage des mains sans commande manuelle
- Pas d'eau sur le sol
- Y compris siphon
- Temps de séchage de 12 secondes



Produits certifiés HACCP International.

dyson airblade tap



Versions:

▶ EWG-1S-TAP à EWG-6S-TAP







Lavabo EWG-2S-TAP, lavez et séchez vos mains avec le sèche-mains Dyson Airblade Tap intégré.

Type (piloté par capteur)	EWG-1S-	EWG-2S-	EWG-3S-	EWG-4S-	EWG-5S-	EWG-6S-
	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP
Référence	83207410	83207420	83207430	83207440	83207450	83207460
Largeur / mm	503	1003	1503	2003	2503	3003
Profondeur / mm	615	615	615	615	615	615
Hauteur / mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Sécurité	IP 35					
Nombre de places	1	2	3	4	5	6
Branchement électrique	230V / 50Hz					
Puissance / kW	1,6	3,2	4,8	6,4	8	9,6
Raccord d'eau chaude / froide	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"







Fournitures et accessoires







Corbeille à papier, modèle fermé

Capacité de 40 litres

Largeur 350 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur 450 mm
Référence : 78001307

Corbeille à déchets

Avec couvercle oscillant pratique.

Largeur 410 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur 750 mm
Référence: 78002355

Porte-sac à déchets, sur pied

Pour les sacs-poubelles de 120 litres

Diamètre : 530 mm
Hauteur : 950 mm
Profondeur : 650 mm
Référence : 78001303
Également disponible en modèle mural



Corbeille à papier Capacité de 35 litres

Largeur: 350 mm
Profondeur: 250 mm
Hauteur: 400 mm
Référence: 78001325



Distributeur de papier Convient pour 600 feuilles de papier plié.

Largeur 270 mm
Profondeur 135 mm
Hauteur 350 mm
Référence : 78002015



Distributeur de papier

Convient pour les rouleaux de papier (ø200 mm).

Largeur 278 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur 408 mm
Référence : 78001301







Fournitures et accessoires



Dosage manuel



Dosage automatique



Dosage manuel

Distributeur de savon en plastique

Capacité 900 ml.

Largeur 115 mm
Profondeur 115 mm
Hauteur 250 mm
Référence : 78001220

Distributeur de savon à infrarouge

Capacité 900 ml.

Largeur 110 mm
Profondeur 110 mm
Hauteur 265 mm
Référence : 78001230

Distributeur de savon en acier inoxydable

Capacité 1000 ml.

Largeur 92 mm Profondeur 80 mm Hauteur 335 mm Référence : 78001201



Piédestal

Standard.

Largeur 425 mm
Profondeur 370 mm
Hauteur 670 mm
Référence: 83207000



Piédestal

Deluxe (avec volet d'inspection).

Largeur 425 mm
Profondeur 370 mm
Hauteur 670 mm
Référence: 83207005



Modèle mural

Pupitre

Modèle au sol ou mural.

Largeur 600 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur 300 mm
Référence : 78001308





Fournitures et accessoires



Distributeur de produits à usage unique

Capacité de 15 litres

Largeur 280 mm
Profondeur 135 mm
Hauteur 400 mm
Référence : 78002005



Distributeur de produits à usage unique

Capacité de 7,5 litres

Largeur 140 mm
Profondeur 135 mm
Hauteur 400 mm
Référence : 78002003



Distributeur universel

Capacité de 20 litres

Largeur 280 mm
Profondeur 280 mm
Hauteur 280 mm
Référence : 78001295



Distributeur de gants

Convient pour 4 boîtes.

Largeur 530 mm
Profondeur 100 mm
Hauteur 300 mm
Référence : 78001297



Distributeur de gants

Convient pour 3 boîtes.

Largeur 250 mm
Profondeur 100 mm
Hauteur 400 mm
Référence : 78001296



Distributeur de tablier

Convient pour le récurage des tabliers.

Largeur 530 mm
Profondeur 70 mm
Hauteur 200 mm
Référence : 78002294







Sèche-mains

Dyson Airblade™

Le sèche-mains le plus rapide et le plus hygiénique est le Dyson Airblade™. Ce sèche-mains filtre l'air avant qu'il n'atteigne les mains. En à peine 10 secondes, l'eau est enlevée de vos mains par une 'lame d'air'. De plus, le sèche-mains Airblade™ est moins cher que des modèles à air chaud conventionnels. Le Dyson Airblade™ consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins. Le corps est disponible en aluminium ou en plastique. Le filtre HEPA H12 permet au Dyson Airblade™ de piéger jusqu'à 99,9% des bactéries présentes.

Options et/ou accessoires

pour protection durant les opérations de nettoyage.

Avantages

- Piège 99,9% des bactéries
- Fonctionne en à peine 10 secondes
- Jusqu'à 80% plus économique que des sèche-mains conventionnels
- Flux d'air de 690 km/h

Capot pour le Dyson Airbladetm;



Dyson Airbladetm plastique blanc

Piège 99,9% des bactéries Régime du moteur : 88.000 tr/min

Référence: 78002007



Dyson Airbladetm plastique gris

Piège 99,9% des bactéries Régime du moteur : 88.000 tr/min.

Référence: 78002007-1



Dyson Airbladetm intégré dans une entrée hygiénique

Voir page 28 à 31







Sèche-bottes et râteliers de rangement

Les sèche-bottes et les râteliers de rangement sont fabriqués entièrement en acier inoxydable et sont disponibles en modèle sur pied et muraux. Les bottes sont aisées à accrocher. Les sèche-bottes sèchent l'intérieur des bottes au moyen d'un flux d'air (chauffé en option). En option, l'application du traitement à l'ozone détruit les bactéries et neutralise les odeurs.

Options et/ou accessoires

Les sèche-bottes et les étagères de rangement sont disponibles en diverses dimensions. En option, les sèche-bottes peuvent être dotés du chauffage et/ou du traitement à l'ozone.

Avantages

- Convient pour des bottes, des chaussures ou des sabots
- Conception ergonomique
- Rangement hygiénique




De l'air chauffé assure un séchage plus rapide des chaussures.



Le traitement optionnel à l'ozone évite les odeurs désagréables.



Référence : 78000321

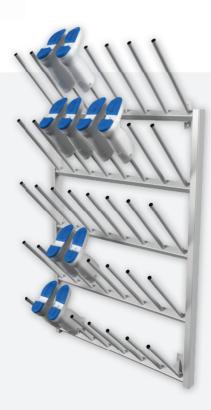

Râtelier de rangement ELR-20

Référence: 78000146





Nettoyage de tabliers

SWP-1000

Le nettoyeur de tabliers convient pour le nettoyage manuel des tabliers avec une brosse pratique, une alimentation d'eau et un pistolet. Les tabliers sont suspendus aux points de fixation sur le mur. Les bottes peuvent aussi être nettoyées à la main en les plaçant sur la grille au sol.

Avantages

- Pour des tabliers de quasiment toutes dimensions
- Pied réglable
- Fabriqué en acier inoxydable
- Construction et finition de surface hygiénique







Poste de nettoyage de tabliers SWP-1000

Nettoyage manuel des tabliers

59

19-9-2018 09:44:02



Armoires de rangement et pour vêtements

fabriquées en acier inoxydable.

Les armoires sont fabriquées en acier inoxydable et idéales pour maintenir les vestiaires et les zones de travail propres et nets. Les armoires sont dotées de pieds réglables et d'un sommet incliné, d'où elles sont faciles à nettoyer et il est impossible de placer des objets en haut de celles-ci.

AvantagesAvec cade

- Avec cadenas pour un rangement sûr
- · Pieds réglables
- Acier inoxydable
- Sommet incliné

Options et/ou accessoires

Les armoires sont disponibles avec un sommet plat et dans des largeurs de 350, 610, 910 ou 1200 mm.





Armoire de rangement FI-2003

Sommet incliné Comporte 4 étagères



Armoire pour vêtements FI-1013

Exécutée avec un cadenas ou une serrure à clé Pieds réglables



Armoire pour vêtements FI-1002-2

Compartiments distincts Largeur de 350 mm



Armoires pour vêtements à compartiments multiples

fabriquées en acier inoxydable.

Les armoires sont fabriquées en acier et idéales pour les vestiaires ou les zones de travail. Les armoires sont dotées d'une barre pour des cintres et d'une cloison pour séparer les vêtements. En haut de l'armoire, il y a une étagère. En haut et en bas des portes, des fentes de ventilation et un emplacement pour une étiquette nominative sont prévus. La couleur standard est le gris.

Avantages

- Avec cadenas pour un rangement sûr
- Pieds robustes et stables
- Disponible en 4 couleurs
- Construction et finition de surface hygiénique

Options et/ou accessoires

En option, les armoires sont disponibles avec un sommet incliné et en 4 couleurs (RAL): bleu, jaune, rouge et anthracite.

















SP111 Comporte un rail pour des cintres



Avec fentes de ventilation pour garantir la fraîcheur



SP333 Aussi disponible avec sommet incliné

19-9-2018 09:44:04



Armoires pour vêtements universelles

fabriquées en acier inoxydable

Les armoires sont fabriquées en acier et idéales pour les vestiaires ou les zones de travail. Les armoires sont dotées d'un rail pour des cintres et d'une cloison pour séparer les vêtements. En haut de l'armoire, il y a une étagère. En haut et en bas des portes, des fentes de ventilation et un emplacement pour une étiquette nominative sont prévus. La couleur standard est le gris.

Avantages

- Avec cadenas pour un rangement sûr
- Pieds robustes et stables
- Disponible en 4 couleurs
- Construction et finition de surface hygiénique

Options et/ou accessoires

En option, les armoires sont disponibles avec un sommet incliné et en 4 couleurs (RAL) : bleu, jaune, rouge et anthracite.



















EP102 Avec une étagère pratique



EP104Spacieuse et commode



EP201Aussi disponible avec un sommet incliné





Bancs et penderie

Nos bancs sont fabriqués avec un cadre en acier inoxydable. Cela garantit une construction robuste et hygiénique avec une surface en plastique blanc pour s'asseoir. Le banc en acier inoxydable est doté de pieds réglables. La penderie est dotée d'un grand nombre de patères et idéale pour ranger vos vêtements et vestes.

Options et/ou accessoires

Le banc de type 131 est aussi disponible en longueurs de 1500, 2000 ou 3000 mm

Avantages

- Conception ergonomique
- Matériau résistant à l'usure
- Utilisation efficace de l'espace
- Le banc en acier inoxydable avec des compartiments offre de nombreuses possibilités pour ranger les chaussures



Banc en acier inoxydable




Banc en acier inoxydable avec compartiments

Versions:

Banc en acier inoxydable
 Longueur: 1000, 2000, 3000 mm
 L'assise est fabriquée en matériau PE blanc

 Banc en acier inoxydable avec compartiments Longueur: 1000 et 2000 mm
 Compartiments: 12 ou 24
 Surface fabriquée en plastique blanc

Penderie avec compartiments
 Comporte en standard
 2 x 12 emplacements de rangement
 Avec des pieds réglables pratiques



Penderie avec compartiments







Nettoyage de couteaux et de gants

stérilisation et prélavage

Porte-couteaux pour stérilisation H010

- Capacité : 4 couteaux ou 12 fusils à aiguiser
- Protection contre l'ébullition à sec
- Commande thermostatique pour une température constante
- Convient pour montage mural.
 Référence: 78002285









Porte-couteaux MHB-1-4

Convient pour : 4 à 5 couteaux Convient pour : 1 fusil à aiguiser

Convient pour : 1 gant Référence : 78002277

Porte-couteaux MHB-3-6

Convient pour : 6 à 12 couteaux Convient pour : 1 ou 2 fusils à aiguiser

Référence: 78002278

Porte-couteaux MHB-3-5

Convient pour : 5 à 10 couteaux Convient pour : 1 ou 2 fusils à aiguiser

Convient pour : 1 gant Référence : 78002279





Nettoyage de couteaux et de gants

stérilisation et prélavage

Prélaveur de gants

- Prélavage rapide et efficace (max. 20 bars)
- Commande avec levier
- Montage mural
- · Acier inoxydable
- Aucun courant requis Référence : 78002275















Porte-couteaux MHB-1-4 en plastique

Convient pour : 4 couteaux Convient pour : 1 fusil à aiguiser Convient pour : 1 fusil à couteaux

Disponible en 6 couleurs Référence : 78002272



Les porte-couteaux conviennent pour le nettoyage et la stérilisation

automatique



Remarques	







Remarques		











Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir des solutions totales : des systèmes orientés clients, intégrés avec professionnalisme dans votre processus d'entreprise. En simplifiant les processus et partageant nos connaissances, notre vaste gamme de produits apporte de la valeur ajoutée à vos projets.

Des années d'expérience nous ont permis de créer des produits de grande qualité. La pratique a démontré leur fiabilité et leur convivialité. Grâce aux vastes possibilités de nos produits, nous offrons une solution pour chaque défi.

L'hygiène, c'est notre passion!

Elpress BV

Handelstraat 21 Industriegebied Saxe Gotha NL -5831 AV Boxmeer Tél.: +31 (0)485 51 69 69

Fax: +31 (0)485 51 40 22 E-mail: sales@elpress.com Site web: www.elpress.com



Surfez sur notre site web



